



OK. Ass.
[Signature]



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO/FICHA **TÉCNICA**

RAZÃO SOCIAL: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77.
E-MAIL: licitacoes@davantimercantil.com.br;
TELEFONE/FAX 51-3106-6056. Celular: 51-99778-6151
Contato: MAICON LOPES TRENTIN

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018.

PROSPECTO Nº 01

ITEM:01- CONJUNTO VENTILADO IMPERMEÁVEL

MARCA: VERTICE/ MODELO: 3120/ CA Nº 28.740/27.742
NÚMERO DE PÁGINAS: 03
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM.
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: NÃO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.verticeimpermeaveis.com.br/produtos/conjunto-impermeavel-ventilado:
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Portão/RS, 11 de Janeiro de 2018.

03.997.373/0001-77

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77.
EURICO DAUBER NETO – DIRETOR / ADMINISTRADOR
RG: 4052330117/CPF: 895.722.970-15.

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77. I.E: 213/0040890
Rua: Dona Emiliania, Nº 629, Bairro: Jardim São Ciro.
Portão/ UF:RS- CEP: 93180-000 – Caixa Postal: 247 .
E--mail: licitacoes@davantimercantil.com.br; Fone: (51) 3106 6056.

FICHA TÉCNICA-

CONJUNTO VENTILADO IMPERMEÁVEL

FABRICANTE: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

MARCA: VERTICE.

MODELO: 3120.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- CA : 28.740/ 28.742.



VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

CNPJ: 08.763.888/0001-26 - IE: 213/0034246.

Avenida: Ceará, Nº 550 - Bairro: Centro.

CEP: 93180-000 - Portão/ RS.

E-mail: licitacoes@verticeimpermeaveis.com.br; Fone/Fax: (51) 3562-3538

www.verticeimpermeaveis.com.br;



Produto: Conjunto Impermeável Ventilado.

Cores

O conjunto ventilado da Vértice pode ser fabricado nas seguintes cores: branco, vermelho, laranja, cinza, preto, amarelo, verde limão, verde militar, verde bandeira, azul marinho e azul royal.

Características

O tecido de Nylon emborrachado (espessura 0,20mm e gramatura de 190gr/m²) com uma face em poliamida e a outra em PVC fazem deste conjunto um produto reforçado. Além disso, a jaqueta e a calça são feitas através de costuras impermeabilizadas. Os punhos com elástico tornam a jaqueta uma peça confortável. A ventilação da peça ocorre

VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

CNPJ: 08.763.888/0001-26 - IE: 213/0034246.

Avenida: Ceará, N° 550 - Bairro: Centro.

CEP: 93180-000 - Portão/ RS.

E-mail: licitacoes@verticeimpermeaveis.com.br; Fone/Fax: (51) 3562-3538

www.verticeimpermeaveis.com.br;

graças aos furos cobertos por pala na parte anterior e posterior do tórax. A calça também pode ser ajustada de acordo com a necessidade de uso.

Costuras – O fechamento conjunto é feito através de overlock cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº60.

Faixas refletivas atendendo a NBR 15292:2013 posicionadas no tórax, mangas e pernas da calça.

Materiais

Nylon emborrachado, linha, zíperes, cadarço, elástico, fita refletiva, regulador, ponteira.

Tamanhos: PP, P,M,G,GG,GGX.

Referência

3120- Conjunto Impermeável Ventilado.

Certificado de Aprovação: nº calça 28.740| jaqueta nº 28.742

Higienização:

- Para conservar o produto, siga algumas instruções de uso e higienização:
- Evite manusear objetos cortantes ou pontiagudos durante o uso do avental para não perfurá-lo;
- Evite o contato do produto com componentes químicos corrosivos (alta concentração);
- Lave com sabão neutro e água fria;
- Seque a sombra, sem torcer.

08.763.888/0001-26

Maicon L. Trentin

Maicon Lopes Trentin

Eng. de Produção e Seg. do Trabalho


CREA RS: 223342

VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESS. LTDA- EPP

CNPJ: 08.763.888.0001-26

VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS
E ACESSÓRIOS LTDA

Av. Ceará, 550
Centro - CEP 93180-000
Portão - RS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.740
VÁLIDO

Validade: 15/02/2021

Nº. do Processo: 46017.003221/2018-99

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, cintura com elástico e com cadarço de náilon, com terminais em PVC para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 20 - CALÇA IMPERMEÁVEL PADRÃO

Tamanhos: P, M, G, GG, GGX

Cores: Amarela

Normas técnicas: EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 076 192-203/2015; 1 100 716-203/2018

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 08.763.888/0001-26 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios


Endereço: CEARA 550

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTAO

CEP: 93180000

UF: RS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.742
VÁLIDO

Validade: 15/02/2021

Nº. do Processo: 46017.003223/2018-88

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JAQUETA

Descrição: Jaqueta de segurança confeccionada em tecido de nylon emborrachado, uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas; fechamento frontal; capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC; punhos ajustados por elástico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 13 – Jaqueta Impermeável Padrão

Tamanhos: P, M, G, GG, GGX

Cores: Amarela

Normas técnicas: BS EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 076 135-203/2015; 1 100 717-203/2018

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 08.763.888/0001-26 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: CEARA 550

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTAO

CEP: 93180000

UF: RS



Solução em impermeáveis



CATÁLOGO DE PRODUTOS



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO/FICHA **TÉCNICA**

RAZÃO SOCIAL: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77.
E-MAIL: licitacoes@davantimercantil.com.br;
TELEFONE/FAX 51-3106-6056. Celular: 51-99778-6151
Contato: MAICON LOPES TRENTIN

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018.

PROSPECTO Nº 02

ITEM:02- CONJUNTO VENTILADO IMPERMEÁVEL

MARCA: VERTICE/ MODELO: 3120/ CA Nº 28.740/27.742
NÚMERO DE PÁGINAS: 03
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM.
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM (Português)
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: NÃO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.verticeimpermeaveis.com.br/produtos/conjunto-impermeavel-ventilado:
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Portão/RS, 11 de Janeiro de 2018.

03.997.373/0001-77
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77. Rua Dona Emilliana, 629
EURICO DAUBER NETO – DIRETOR /ADMINISTRADOR San Circo - CEP: 93180-000
RG: 4052330117/CPF: 895.722.970-15. Portão - RS

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77. I.E: 213/0040890
Rua: Dona Emilliana, Nº 629, Bairro: Jardim São Circo.
Portão/ UF:RS- CEP: 93180-000 – Caixa Postal: 247 .
E--mail: licitacoes@davantimercantil.com.br; Fone: (51) 3106 6056.

FICHA TÉCNICA-


CAPA DE CHUVA EM NYLON EMBORRACHADO

FABRICANTE: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

MARCA: VERTICE.

MODELO: 4200.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- CA : 28.728

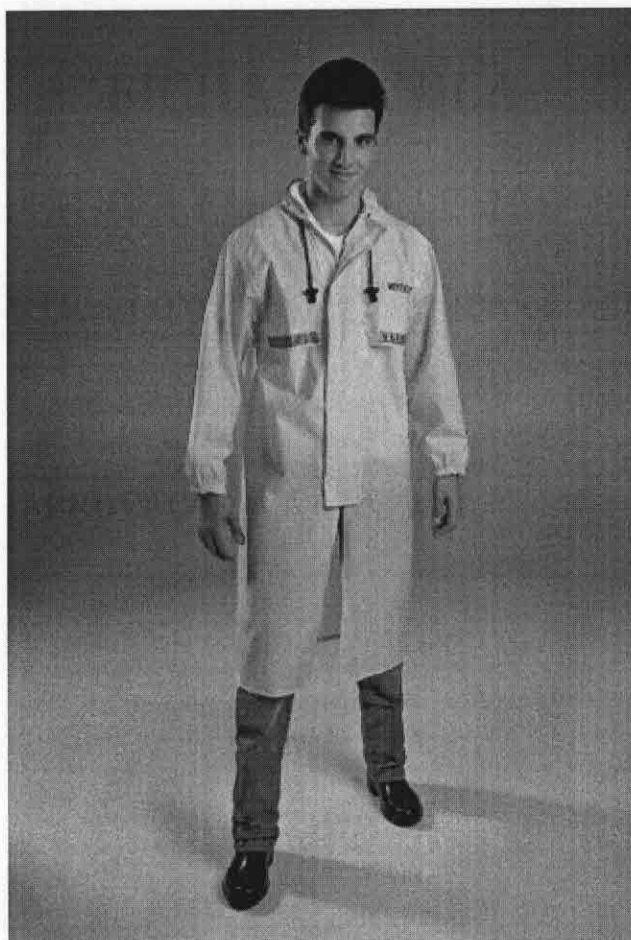

Obs: Imagem ilustrativa, produto com faixas refletivas atendendo a NBR 15292:2013.

VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

CNPJ: 08.763.888/0001-26 - IE: 213/0034246.

Avenida: Ceará, Nº 550 - Bairro: Centro.

CEP: 93180-000 - Portão/ RS.

E-mail: licitacoes@verticeimpermeaveis.com.br; Fone/Fax: (51) 3562-3538

www.verticeimpermeaveis.com.br

Sobre o produto

A capa ventilada é impermeável e confortável ao corpo. O modelo garante ao usuário movimentar-se nas tarefas e ainda proteger-se da água da chuva ou de outras tarefas que demandem o contato com líquidos em geral.

Aplicações

A capa ventilada garante conforto e proteção em atividades da construção civil, mineração, aeroportuária e do setor canavieiro. O modelo também protege o usuário em tarefas realizadas em frigoríficos, no tratamento de efluentes (esgoto), saneamento e lavagem de máquinas e/ou automóveis. Além disso, a capa ventilada pode ser usada por policiais, bombeiros e técnicos de companhias de energia elétrica.

Características

Para garantir um produto impermeável e de qualidade, a capa de chuva ventilada da Vértice é confeccionada com tecido de Nylon emborrachado e duas faces distintas (poliamida e PVC). As emendas são feitas através de costuras impermeabilizadas. Possui fechamento frontal e capuz fixo, que pode ser ajustado através de cadarços com reguladores e ponteiros em PVC. Os punhos também são ajustados com elástico. A ventilação do modelo ocorre na parte anterior e posterior do tórax, através de furos cobertos por pala.

Materiais

Nylon emborrachado, linha, zíperes de Nylon, cadarço, elástico, fita refletiva, regulador, ponteira.

Personalize suas peças

As vestimentas produzidas pela Vértice são personalizáveis. É possível estampar as peças com a marca da sua empresa através de serigrafia (silk screen) ou bordado.

Segurança

Todos os produtos são submetidos a testes laboratoriais específicos e encaminhados para certificação junto ao Ministério do Trabalho.

Tamanhos

P, M, G, GG, XG.

Cores

A capa ventilada da Vértice está disponível nas cores: branco, vermelho, laranja, cinza, preto, amarelo, verde limão, verde militar, verde bandeira, azul marinho e azul royal, entre outras.

Referência

4200 – Capa de Chuva Ventilada.

Certificado de Aprovação: nº 28.728.

Higienização

Para conservar o produto, siga algumas instruções de uso e higienização:
Evite manusear objetos cortantes ou pontiagudos durante o uso do avental para não perfurá-lo;

Evite o contato do produto com componentes químicos corrosivos (alta concentração);

Lave com sabão neutro e água fria;

Seque à sombra, sem torcer.

08.763.888/0001-26


Maicon Lopes Trentin

Eng. de Produção e Seg. do Trabalho
CREA RS: 223342

Av. Ceará, 550
Centro - CEP 93180-000
Portão - RS

VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESS. LTDA- EPP.

CNPJ: 08.763.888.0001-26

VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

CNPJ: 08.763.888/0001-26 - IE: 213/0034246.

Avenida: Ceará, Nº 550 – Bairro: Centro.


CEP: 93180-000 – Portão/ RS.

E-mail: licitacoes@verticeimpermeaveis.com.br; Fone/Fax: (51) 3562-3538

www.verticeimpermeaveis.com.br;



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.740
VÁLIDO

Validade: 15/02/2021

Nº. do Processo: 46017.003221/2018-99

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, cintura com elástico e com cadarço de náilon, com terminais em PVC para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 20 - CALÇA IMPERMEÁVEL PADRÃO

Tamanhos: P, M, G, GG, GGX

Cores: Amarela

Normas técnicas: EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 076 192-203/2015; 1 100 716-203/2018

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 08.763.888/0001-26 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios


Endereço: CEARA 550

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTAO

CEP: 93180000

UF: RS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.742
VÁLIDO

Validade: 15/02/2021

Nº. do Processo: 46017.003223/2018-88

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JAQUETA

Descrição: Jaqueta de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas; fechamento frontal; capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC; punhos ajustados por elástico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 13 – Jaqueta Impermeável Padrão

Tamanhos: P, M, G, GG, GGX

Cores: Amarela

Normas técnicas: BS EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 076 135-203/2015; 1 100 717-203/2018

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 08.763.888/0001-26 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios



Endereço: CEARA 550

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTAO

CEP: 93180000

UF: RS




Solução em impermeáveis



CATÁLOGO DE PRODUTOS



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291

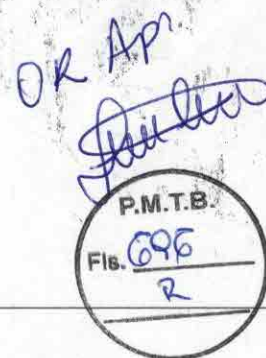

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **01**

Lote: Item: **03**

Marca: **RIOVALLEY**

Modelo: **RIO 186**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.riovalley.com.br/fichas-tecnicas/linha-kombat-heat/aventail.pdf>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

Item ③

KOMBAT HEAT

Produto	Modelo	CA.
Avental Kombat	Rio: 186	37.995

DADOS DO FABRICANTE.

Rio Valley Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA ME.

CNPJ: 09.179.886/0001-57 | IE: 509.069.995.110 | CNAE: 14134 - Confeção de roupas profissionais

DADOS DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTO: Avental para Proteção contra agentes térmicos

DESCRIÇÃO: Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas, revestido em silicone, sem forro, com viés azul, tiras para ajuste e costuras em linha de para aramida.

Observações

O EPI obteve resultados de níveis de desempenho A1 B1 C1 Dx EX F1 para riscos térmicos, sendo que o código X indica que o EPI não foi desenvolvido para a aplicação coberta pelo ensaio correspondente.

Restrições

Não utilizar o EPI para proteção contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



Dados do CA.

Nº. do Processo: 46000.008537/2015-11 | **Validade do CA: 14/12/2020** | Produto: Nacional

Normas Técnicas

BS EN 420:2003 - A1:2009 - BS EN 407 2004

Dados do laudo.

Nº. do Laudo: 1 705 024-203/2015 | Laboratório: IPT/FRANCA - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Obs. De acordo com os resultados de desempenho do EPI segue informações do mesmo.

Propagação de chamas (Tempo de existência de chama e incandescência). **A1**

Calor de Contato (Tempo a uma temperatura de contato de 250 °C) (s). **F1 - 6,6**

Calor Convectivo (Índice de transferência de calor HTI') (s). **B1 - 6,0**

Calor Radiante (Índice de transferência de calor por radiação RHTI') (s). **C1 - 16,7**

RIO VALLEY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

Av. Marginal Casul, 1952 – Distrito Industrial, Parapuã-SP - CEP: 17730-000

Site: www.riovalley.com.br – Fone: 18 3582-1962



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **02**

Lote: Item: **04**

Marca: **RIOVALLEY**

Modelo: **RIO 186**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.riovalley.com.br/fichas-tecnicas/linha-kombat-heat/avental.pdf>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

KOMBAT HEAT

Produto	Modelo	CA.
Avental Kombat	Rio: 186	37.995

DADOS DO FABRICANTE.

Rio Valley Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA ME.

CNPJ: 09.179.886/0001-57 | IE: 509.069.995.110 | CNAE: 14134 - Confeção de roupas profissionais

DADOS DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTO: Avental para Proteção contra agentes térmicos

DESCRIÇÃO: Avental de segurança, confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas, revestido em silicone, sem forro, com viés azul, tiras para ajuste e costuras em linha de para aramida.

Observações

O EPI obteve resultados de níveis de desempenho A1 B1 C1 Dx EX F1 para riscos térmicos, sendo que o código X indica que o EPI não foi desenvolvido para a aplicação coberta pelo ensaio correspondente.

Restrições

Não utilizar o EPI para proteção contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



Dados do CA.

Nº. do Processo: 46000.008537/2015-11 | **Validade do CA: 14/12/2020** | Produto: Nacional

Normas Técnicas

BS EN 420:2003 - A1:2009 - BS EN 407 2004

Dados do laudo.

Nº. do Laudo: 1 705 024-203/2015 | Laboratório: IPT/FRANCA - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Obs. De acordo com os resultados de desempenho do EPI segue informações do mesmo.

Propagação de chamas (Tempo de existência de chama e incandescência). **A1**

Calor de Contato (Tempo a uma temperatura de contato de 250 °C) (s). **F1 - 6,6**

Calor Convectivo (Índice de transferência de calor HTI') (s). **B1 - 6,0**

Calor Radiante (Índice de transferência de calor por radiação RHTI') (s). **C1 - 16,7**

RIO VALLEY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

Av. Marginal Casul, 1952 – Distrito Industrial, Parapuã-SP - CEP: 17730-000

Site: www.riovalley.com.br – Fone: 18 3582-1962

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 6

OK. Dr.
[Handwritten signature]

MARCA MARLUVAS MODELO RESGATE
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

A força da história.

Linha Resgate

60C32 MOT

Coturno ocupacional com biqueira de plástico, confeccionado em couro, fechamento em zíper, forração interna e solado bidensidade.



Especificação Técnica

Biqueira de aço

Cabedal em couro vaqueta

Forração interna

Palmita higiênica antibacteriana

Solado PU/borracha Bidensidade

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU)/borracha nitrílica, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,05 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao calor por contato de 300°C por até um minuto.

Cabedal Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20347:2015.

Numeração PU Bidensidade 35 a 47

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 39808

Forro de Gáspea e Suador
Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmita de higiene Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmita de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Peso por pé de calçado 0,796kg

Altura do cano 41,6cm

Embalagem

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

Segmentos



Militares



Motoboy

Tecnologia



Palmita higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/



nacionalsafety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 5

MARCA BRASCAMP MODELO PVC
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

OK AP.
[Handwritten signature]

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: AVENTAL DE SEGURANÇA

MATERIAL UTILIZADO: PVC FORRADO PLUS

CORES DISPONÍVEIS: AMARELO, AZUL, BRANCO E PRETO.

CA: 28.303 (VALIDADE 09/09/2020)

DESCRIÇÃO:

AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC, COM TIRAS FIXAS DO MESMO MATERIAL NO PESCOÇO E NA CINTURA COM ENGATE RÁPIDO.


APROVADO PARA:

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.





H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK. AP.
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **05**

Lote: Item: **07**

Marca: **TECMATER**

Modelo: **PRO3**

Número de páginas: **04**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.tecmater.com.br/site/content/produto/502001006_FICHA.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)


Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

Calça Anticorte PRO3

Tecido Tecstop

tec mater
Equipamentos de Proteção Individual



ficha técnica



Descrição

Fabricante: Tecmater

Código produto: 502001006

Modelo: Calça Anticorte Motosserrista PRO3 8 camadas Tecmater®

CA: 34775

8 camadas de proteção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Calça Anticorte confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho de 180 grs na parte externa e costurado conjuntamente com as 8 camadas em tecido de poliéster de proteção interna confeccionadas em poliéster de alta tenacidade Tecstop Tecmater®, o qual protege os membros inferiores em uma área de circunscrição de 360 graus, partindo do tornozelo até a cintura do operador. Forro interno confeccionado em poliéster. Tecido com desenho em forma de colmeia, o qual permite a transpiração e troca de calor produzido pelo corpo humano na atividade executada. Vestimenta composta com estrutura de sete passantes para colocação do cinturão de couro e estabilização junto ao corpo, confeccionada com botão e zíper na parte frontal e um bolso na parte traseira superior esquerda sem lapela. Tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

A Calça Anticorte Motosserrista PRO3 atende aos requisitos da NR-06 e normatização técnica ISO 11.393-2, cumprindo perfeitamente com suas funções protetivas.

ISO 11393-2



Modelo: C
Classe 2: 24 m/s

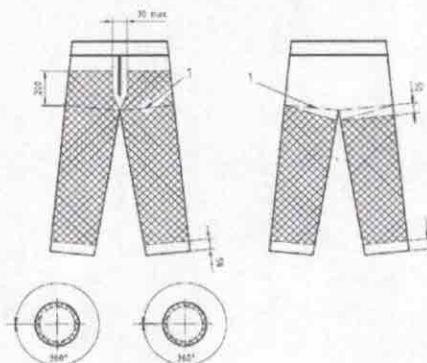

APLICAÇÃO

Vestimenta de proteção para operadores capacitados e habilitados para utilização de motosserras portáteis, conforme o standard da ISO 11393-2.


tec mater
Equipamentos de Proteção Individual

Rua Uniflor, 653 | Jd. Pedro Demeterco | CEP. 83.324-227 | Pinhais – PR
Fone (+55 41) 3204-3700 | email: tecmater@tecmater.com.br | www.tecmater.com.br

facebook.com/Tecmater
 youtube.com/Tecmater

Calça Anticorte PRO3

Tecido Tecstop



ficha técnica

Siga as instruções mencionadas abaixo para garantir o melhor nível de proteção, conforto e vida útil deste Equipamento de Proteção Individual (EPI):

Este EPI destina-se a proteção no uso de motosserras de acordo com a Norma ISO 11393. A Calça Anticorte Motosserrista PRO3 é indicada para operadores de motosserras treinados e capacitados por órgão competente. Sempre consulte o setor de segurança do trabalho antes do uso.

ATENÇÃO!

- a) NÃO usar a calça para combate a incêndios florestais ou outras atividades que envolvam riscos químicos, térmicos, etc.
- b) A Calça Anticorte Motosserrista PRO3 não oferece proteção contra todos os riscos da atividade de operação de motosserra.
- c) Este produto NÃO substitui os procedimentos de segurança na operação com motosserra (procedimentos de trabalho e instruções de uso do maquinário) e não oferece proteção total a todos os riscos da atividade.

CUIDADOS COM HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM


O uso e contaminação do EPI (por exemplo, resina de árvores, resíduos de óleos ou combustíveis, etc.) podem reduzir o seu nível de proteção e a sua vida útil. O número de lavagens e secagens também pode reduzir o nível de proteção, devido aos efeitos mecânicos da máquina de lavar. Para garantir o melhor nível de proteção possível as seguintes regras devem ser seguidas:

Higienização:

- Higienizar frequentemente, no mínimo 2 vezes por semana.
- Lavar separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação para que o EPI não sofra danos no processo de lavagem.
- Não utilize escovas, esponjas ou materiais abrasivos para remover sujeiras ou manchas.
- Nunca deixe a calça do lado avesso no processo de lavagem, pois as fibras de proteção podem ser danificadas.
- Utilize apenas sabão neutro. Não utilize nenhum alvejante, amaciante, acidulante ou qualquer outro produto químico não recomendado pela Tecmater®.
- Em lavagem com máquina de lavar roupas coloque o EPI de modo que a peça mova-se livremente.
- Lave a uma temperatura de até 40°C utilizando o programa de lavagem para roupa leve ou delicada.
- Não centrifugue.

Calça Anticorte PRO3

Tecido Tecstop



ficha técnica

Secagem:

- Retire o excesso de água enrolando-a em forma de canudo e espremendo-a, sem torcer. A torção causa danos na fibra de proteção. Este EPI foi desenvolvido para que seque rapidamente.
- Deixe a calça em seu formato normal secando naturalmente à sombra, pendurando-a pela cintura.
- NÃO utilize centrifugador ou outro método de secagem a quente, tais como: máquinas de secar, ferro a vapor, etc. Estes métodos comprometem o nível de segurança do EPI e podem causar encolhimento.
- Após secagem, dobre a calça e armazene em local seco e ventilado. Não exponha a calça a fontes de calor ou umidade.

Recomendamos a aquisição de duas unidades por usuário para o uso alternado entre as lavagens.

CUIDADOS GERAIS

- NÃO vista a calça utilizando calçados.
- Ao utilizar calçado assegure-se de que a Calça Anticorte Motosserrista PRO3 fique sobreposta ao calçado.
- NÃO utilize perneiras de segurança vestimentas ou acessórios sobre a calça, pois estes podem comprometer o funcionamento e reduzir o nível de segurança do EPI.
- Evite danificar este EPI através do contato com objetos cortantes (corrente da motosserra, espinhos, ferramentas metálicas, etc.). Evite também contato com substâncias agressivas tais como ácidos, óleos, solventes, combustíveis, excremento de animais, objetos quentes e fontes de calor (isqueiros, aquecedores, etc.).

Importante!

Se este EPI estiver encharcado com combustível, óleo ou qualquer outra substância inflamável troque-o imediatamente – **Risco de Incêndio**.

Assegure-se de que o EPI esteja limpo e adequado para o uso antes de reutilizá-lo.

Nunca aceite produtos Tecmater® danificados, em mal estado de conservação ou fora de sua embalagem original. Todos os produtos são embalados individualmente.

AJUSTES E REPAROS

NÃO realizar qualquer tipo de reparo ou ajustes (mesmo que para ajuste pessoal) tais como remendos, costuras, cortes, etc. Alterações no produto poderão danificar e reduzir a eficiência da proteção, inutilizando este EPI.

A fibra de proteção anticorte Tecstop nunca deverá ser reparada, ajustada ou costurada independente da situação.



Calça Anticorte PRO3

Tecido Tecstop




ficha técnica

DESCARTE

Descarte este EPI caso os tecidos, especialmente as fibras anticorte sofram danos ocasionados por acidentes ou outros fatores.

Descarte este EPI quando por conta do uso estiver deteriorado, após lavagem incorreta ou se ocorrer alguma alteração em relação ao estado original do produto.

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO



RAZÃO SOCIAL: JCSBUENO - SUPRIMENTOS
CNPJ: 17.672.613/0001-78 TELEFONE: 42 3272 4215
E-MAIL: primec@hotmail.com.br
CONTATO: Julio/João - CELULAR: 42 99926-9249

OK! AP.
[Handwritten signature]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROSPECTO Nº 2
LOTE XXX – ITEM 8
MARCA: BRACOL – LINHA FEMININA

NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.bracolonline.com.br/produtos/calçados>
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

<https://www.bracolonline.com.br/produtos/calçados>

Especificação Técnica

Modelo: 4024BFGM6600FU

Descrição do Calçado: Sapato de amarrar da linha feminina, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 40

Altura (base nº 40): 65 mm

CA: 29962

Reduzido: 43040820



Imagem Ilustrativa

Descrição dos Componentes:



Confeccionado em microfibra soft hidrofugada, matéria-prima de alta tecnologia denominada **FIBRATEC**, não tecido constituída de micro filamentos composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Colarinho acolchoado com espuma de poliuretano (PU) de 8 mm.

Cor: Preta



Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



Biqueira termoplástica.



Palmilha de montagem em material sintético soft com melhor conforto, costurada com sistema Strobel.

Sobrepalmilha em EVA cinza com excelente memória e melhor conforto aos pés.



Solado feminino bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.



Embalagem individual e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência/numeração.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo. 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 9

Ob. AP.
[Handwritten signature]

MARCA KADESH MODELO MAX PREMIUM
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Foto ilustrativa.

MODELO

- ✓ Botina Nitrílica Kadesh.

REFERÊNCIA

- ✓ 33301AÇO

TIPO DE COURO DO CABEDAL

- ✓ 100% vaqueta.

TIPO DE FORRO DA GÁSPEA

- ✓ Forração em não tecido (tnt).

TIPOS DE LINHAS

- ✓ Costuras simples, duplas e quádruplas.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

- ✓ C.A. N° 17176.

BIQUEIRA

- ✓ Aço.

CONTRAFORTE

- ✓ Em material resinado termo conformado.

PALMILHA DE MONTAGEM

- ✓ Sintética, não tecido, costurada sistema strobel.

PALMILHA CONFORTO

- ✓ EVA.

FECHAMENTO

- ✓ Calce rápido com fechamento lateral em elástico.

SOLADO

- ✓ Solado em borracha nitrílica para altas temperaturas, suportando até 300° por 60 segundos.

NUMERAÇÃO

- ✓ 35 ao 46.

EMBALAGEM INDIVIDUAL


- ✓ Saco plástico.

EMBALAGEM COLETIVA

- ✓ Caixas de papelão de 20 pares.



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **08**

Lote: Item: **10**

Marca: **SAFETLINE**

Modelo: **4860AC/HD/TPU**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://www.safetline.com.br/>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)


Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

4860AC/HD/TPU

Botina de elástico com biqueira de aço
C.A.: 12.842



Botina de elástico confeccionada em vaqueta relax hidrofugada na cor preta. Dorso em vaqueta soft preta com espuma de engenharia resistente a impacto. Forro do dorso em SafetDry, garantindo maior respirabilidade. Forro da gáspea em não tecido. Fechamento com sistema calce rápido com elásticos laterais de trama dupla, recoberto com couro. Costuras simples duplas e quádruplas, feitas com linhas de nylon de alta tenacidade. Contraforte em material termoconformado, totalmente recoberto em couro, palmilha de montagem em não tecido costurada no sistema strobel. A palmilha higiênica é antibacteriana e removível.

Solado Falcon TPU (bidensidade PU/TPU) bicolor injetado diretamente no cabedal. A sola na cor cristal de Termoplástico Poliuretano (TPU) é mais densa para gerar resistência à abrasão, objetos cortantes e perfurantes, suporta temperatura entre -32° a +100°C, é mais flexível, com menor impacto, muito mais aderente e antiderrapante, é indicado para pisos escorregadios, úmidos, brancos que não podem ser marcados e/ou riscados.



Absorção de impacto



Biqueira de aço (200 J)



Calçado hidrofugado



Resistente à hidrocarbonetos



Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE
De: Danilo Borges - Safetline <danilo.borges@safetline.com.br>
Data: 02/01/2019 14:38
Para: Hamilton <camacua@gmail.com>

Hamilton

Boa tarde!!!

Segue anexo as fichas técnicas
Att

Danilo Ferreira Borges
Departamento de Vendas
danilo.borges@safetline.com.br
Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay
13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil
(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482
www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.
Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.
Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.

De: Hamilton <camacua@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 2 de janeiro de 2019 13:12
Para: Danilo Borges - Safetline
Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE

Boa tarde

Sr. DANILO

Obrigado pela cotação, foi tirar a ficha técnica não consegui, voce consegue me mandar dos itens cotados?

Obrigado

Hamilton

H.C.marochi

42 3273 2633

Em 02/01/2019 11:42, Danilo Borges - Safetline escreveu:

Hamilton

Bom dia!!!!

Conforme solicitado, segue anexo cotação de calçados SAFETLINE.
Na solicitação do ultimo item (14), nós não trabalhamos com sapato com borracha nitrilica, somente com botina em couro, por isso, não foi cotado...
Estou a sua disposição para qualquer esclarecimento

Obrigado

Danilo Ferreira Borges
Departamento de Vendas
danilo.borges@safetline.com.br
Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay
13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil
(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482
www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.
Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.
Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.



De: Hamilton <camacua@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 11:11
Para: Danilo Borges - Safetline; Danilo Borges - Safetline
Assunto: CADASTRO/COTAÇÃO

BOM DIA

DANILO

SEGUIE ANEXO ITENS PARA COTAÇÃO E FICHA CADASTRAL

ATT.

HAMILTON


H.C.MAROCHI

42 3273 2633

Anexos:

4915.pdf	415KB
6860AC.pdf	1,2MB
4860ACTPU.pdf	452KB
4855AC.pdf	543KB
4885ELTPU.pdf	499KB
4857ACMFEL.pdf	499KB

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO



RAZÃO SOCIAL: JCSBUENO - SUPRIMENTOS
CNPJ: 17.672.613/0001-78 TELEFONE: 42 3272 4215
E-MAIL: primec@hotmail.com.br
CONTATO: Julio/João - CELULAR: 42 99926-9249

OK Ap.
[Signature]

Rp
Amorim

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROSPECTO Nº 5
LOTE XXX – ITEM 11
MARCA: BRACOL – BAA

NÚMERO DE PÁGINAS: 2
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<https://www.bracolonline.com.br/produtos/calçados/plus/baa>
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Especificação Técnica



Revisão: 20/10/2016

Modelo: BAA

Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.



Imagem Ilustrativa

Numeração: 33 ao 46

Altura (base nº 40): 113 mm

Descrição dos Componentes:



Padrão:

Confeccionado em couro relax 17/19 linhas, com o colarinho em napa couro soft 10/12 linhas acolchoado com espuma de PU de 15 mm.

Com atacador roliço de poliéster e ilhoses de latão, com opcional sem ilhós.

Opcional:

- Couro liso 17/19 linhas.
- Nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibras e acolchoado com espuma de PU de 15 mm.
- Microfibras soft hidrofugada 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia denominada **FIBRATEC**, não tecido constituída de micro filamentos composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano.

Cores: Preto, Marrom, *Oliva, *Castor e Branco.

**cor somente em nobuck.*



Padrão:

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano em tecido dublado, com

melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



Opcionais:

- Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 joules.
- Biqueira de plástico para conformação.
- Biqueira de segurança em composite tecnologia **PROLIGTH 200** deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.



Padrão:

Palmilha de montagem em EVA soft conforto, costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha **SOFTSYSTEM** em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.




BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo, 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br

Especificação Técnica



Opcionais:

- Palmilha de aço para proteção na área plantar dos pés.

- PRP palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés.

- Palmilha de couro.



Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência e melhor mobilidade ao caminhar.

Opcionais:

- Solado antiestático conforme Normas da NBR ISO 20345 e 20347.

- Solado PU/borracha injetado direto ao cabedal, maior resistência à abrasão.

- Solado borracha nitrílica resistente à alta temperatura.



Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração.


Embalagem individual e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referência e numeração para os modelos nobuk.



BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A

Av. São Paulo, 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: bracol@bsbsafety.com - Site: www.bracolonline.com.br

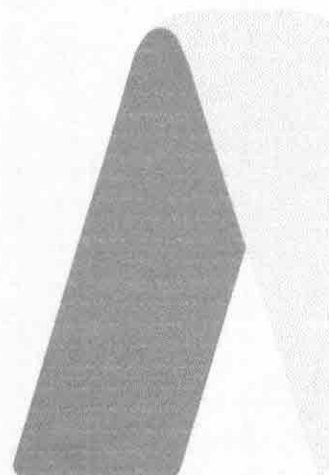



nacionalsafety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA



ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 11

MARCA MARLUVAS **MODELO** NEW PRIME
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

*Rep
nao tem
contato
produto com
fornecer*

Contato: 42 **3304-2264**

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53



Item 11
MARLUVAS

CALÇADOS PROFISSIONAIS

P.M.T.B.

Fis.

421


2

A força da história.

Linha New Prime

70B22

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em microfibra, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.

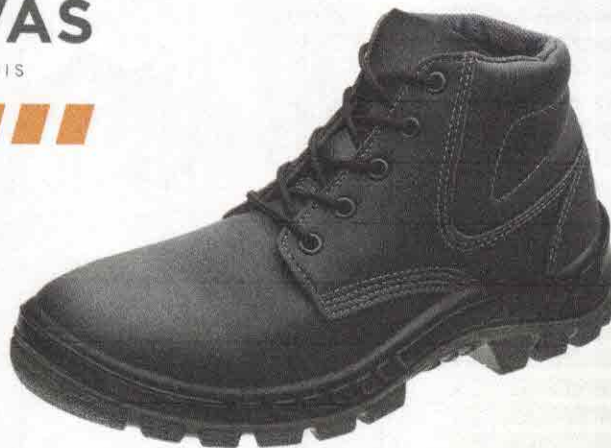

Especificação Técnica

Biqueira de plástico (polipropileno)

Cabedal em microfibra MMicro

Colarinho acolchoado

Forração interna

Livre de componentes metálicos

Palmita higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade



Cabedal Confeccionado em microfibra MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon nº 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20347:2015.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 34528

Palmita de higiene Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmita de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobil, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Peso por pé de calçado 0,360kg

Altura do cano 12,4cm

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira APlástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Segmentos



Área de Produção



Prestadoras de Serviços

Tecnologia

mmicro

Microfibra de alta performance que proporciona, por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor. Sua textura é muito parecida com o couro, porém é lavável, muito mais leve e resistente a produtos químicos. Atende às normas NBR ISO 20344, NBR ISO 20345 e NBR ISO 20347 e à norma de conforto NBR 14834:2015



Palmita higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **09**

Lote: Item: **11**

Marca: **SAFETLINE**

Modelo: **4857AC-MF/EL**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://www.safetline.com.br/>


Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

*Rep
Não é com
contraponto
recolheu com
camuflado*

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

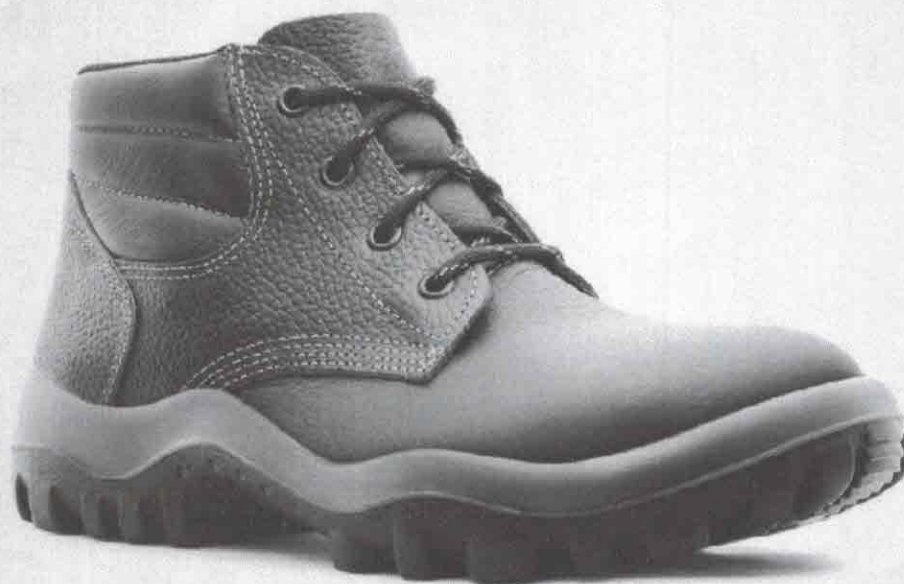4857AC-MF/EL**Botina de amarrar com biqueira de composite**
C.A.: 38.494

Calçado de segurança para uso profissional, tipo botina de amarrar, acolchoada com três gomos, confeccionada em microfibra na cor preta, com biqueira de composite (200 Joules). Calçado testado em 14.000 volts e aprovado para uso de eletricitista. Couro com tratamento específico para calçados de segurança, proporcionando maior conforto e durabilidade. Fechamento em atacador (cadarço) na cor marrom, em poliéster, redondo, com ponteiros resinados, lingueta tipo fole em vaqueta soft, acolchoado do cano com espuma de engenharia com resistência a impacto, totalmente forrada em SafetDry, gáspea forrada em não tecido. Costuras simples, duplas e quádruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade. Calcanhar forrado em couro para maior conforto e durabilidade. Palmilha de montagem em não tecido costurada no sistema Strobel. A palmilha higiênica é antibacteriana e removível.

Solado Falcon em PU bidensidade (duas camadas de poliuretano), injetado diretamente no cabedal. Sua entressola é mais macia e leve, proporcionando maior conforto e absorção de impacto. A sola é mais resistente, compacta e possui garras para maior aderência ao solo. Tem a exclusiva tecnologia full impact, barra antitorção, canais aderentes, correct folder, design tratorado e sistema flex point que facilita a flexão do solado.



Absorção de impacto



Biqueira de composite (200 J)




Uso eletricitista



Resistente à hidrocarbonetos





Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE
De: Danilo Borges - Safetline <danilo.borges@safetline.com.br>
Data: 02/01/2019 14:38
Para: Hamilton <camacua@gmail.com>

Hamilton

Boa tarde!!!

Segue anexo as fichas tecnicas

Att:

Danilo Ferreira Borges
Departamento de Vendas
danilo.borges@safetline.com.br

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay
13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil
(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482
www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.

Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda. Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.

Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.

De: Hamilton <camacua@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 2 de janeiro de 2019 13:12
Para: Danilo Borges - Safetline
Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE

Boa tarde

Sr. DANILO

Obrigado pela cotação, foi tirar a ficha técnica não consegui, voce consegue me mandar dos itens cotados?

Obrigado

Hamilton

H.C.marochi
42 3273 2633

Em 02/01/2019 11:42, Danilo Borges - Safetline escreveu:

Hamilton

Bom dia!!!!

Conforme solicitado, segue anexo cotação de calçados SAFETLINE.

Na solicitação do ultimo item (14), nós não trabalhamos com sapato com borracha nitrilica, somente com botina em couro, por isso, não foi cotado...

Estou a sua disposição para qualquer esclarecimento

Obrigado

Danilo Ferreira Borges
Departamento de Vendas
danilo.borges@safetline.com.br

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay
13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil
(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482
www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.

Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda. Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.

Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.



De: Hamilton <camacua@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 11:11
Para: Danilo Borges - Safetline; Danilo Borges - Safetline
Assunto: CADASTRO/COTAÇÃO

BOM DIA

DANILO

SEGUE ANEXO ITENS PARA COTAÇÃO E FICHA CADASTRAL

ATT:

HAMILTON

H.C.MAROCHI

42 3273 2633

Anexos:

4915.pdf	415KB
6860AC.pdf	1,2MB
4860ACTPU.pdf	452KB
4855AC.pdf	543KB
4885ELTPU.pdf	499KB
4857ACMFEL.pdf	499KB



*Reproado
Não é com conteúdo
revisado com camuflado*

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO/FICHA **TÉCNICA**

RAZÃO SOCIAL: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77.
E-MAIL: licitacoes@davantimercantil.com.br;
TELEFONE/FAX 51-3106-6056. Celular: 51-99778-6151
Contato: MAICON LOPES TRENTIN

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018.

PROSPECTO Nº 06.

ITEM: 11- Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar.

MARCA: MARLUVAS/ MODELO: 70B22 C/CA Nº 34.528.
NÚMERO DE PÁGINAS: 01
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM.
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.marluvas.com.br/produtos/70b22-c-ou-cpap/:
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

03.997.373/0001-77

Portão/RS, 11 de Janeiro de 2018.


DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77.
EURICO DAUBER NETO – DIRETOR /ADMINISTRADOR.
RG: 405233011/CPF: 895.722.970-15.

**DAVANTI COMÉRCIO
MERCANTIL LTDA**

**Rua Dona Emiliana, 629
Portão - RS**

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.997.373/0001-77. I.E: 213/0040890
Rua: Dona Emiliana, Nº 629, Bairro: Jardim São Ciro.
Portão/ UF:RS- CEP: 93180-000 – Caixa Postal: 247 .
E--mail: licitacoes@davantimercantil.com.br; Fone: (51) 3106 6056.

Linha Composite

70B22 C

Botina de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em microfibras, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal em microfibras MMicro

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade



Cabedal Confeccionado em microfibras MMicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Nylon nº 30 cinza.

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Preto / Marrom

CA 34540

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência à eletricidade de 600 V, além de cobertura de biqueira (CP).



Forro de Gáspea e Suador
Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Peso por pé de calçado 0,447kg

Altura do cano 11,8cm

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas
Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Construção Civil



Elétrica



Mecânica

Obs: Os calçados isolantes da classe I possuem a finalidade de isolamento em instalações elétricas de baixa tensão até 500 V, em condições secas. A tensão de ensaio que é 14.000 V ou 14 KV, é a tensão sob a qual o calçado é submetido a verificação de suas propriedades (verifica-se a corrente de fuga).

Palmilha de higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/ antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobil, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Tecnologias



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.



Microfibras de alta performance que proporciona, por meio de microporos, a transpiração, absorção e dessorção do suor. Sua textura é muito parecida com o couro, porém é lavável, muito mais leve e resistente a produtos químicos.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/

marluvas.com.br | [facebook/marluvascalçados](https://facebook.com/marluvascalçados) | +55 32 3693 4000



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.528
VÁLIDO

Validade: 26/07/2023

Nº. do Processo: 46017.003664/2018-80

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional, tipo botina, fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em microfibra hidrofugada, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente no cabedal, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia no calcanhar.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 70B22 BP

Tamanhos: 33 a 47

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 101 120 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 19.653.054/0001-84 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: DORES DE CAMPOS / BARROSO S/N KM 02

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DORES DE CAMPOS

CEP: 36213000

UF: MG

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 26.729.755/0001-15 TELEFONE: 43 3252-7897
E-MAIL: fortesinal@fortesinal.com.br / guilherme@grupovscosta.com.br
CONTATO: GUILHERME CELULAR: 43 99961-1802

*bp.
nao tem
link*

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

ITEM 11

MARCA: Safetline MODELO: 4855ev/pv ca 39584

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO


Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão.

FICHA TÉCNICA

4855EV/PV

Botina Evolution em microfibra com biqueira plástica
C.A.: 39.584

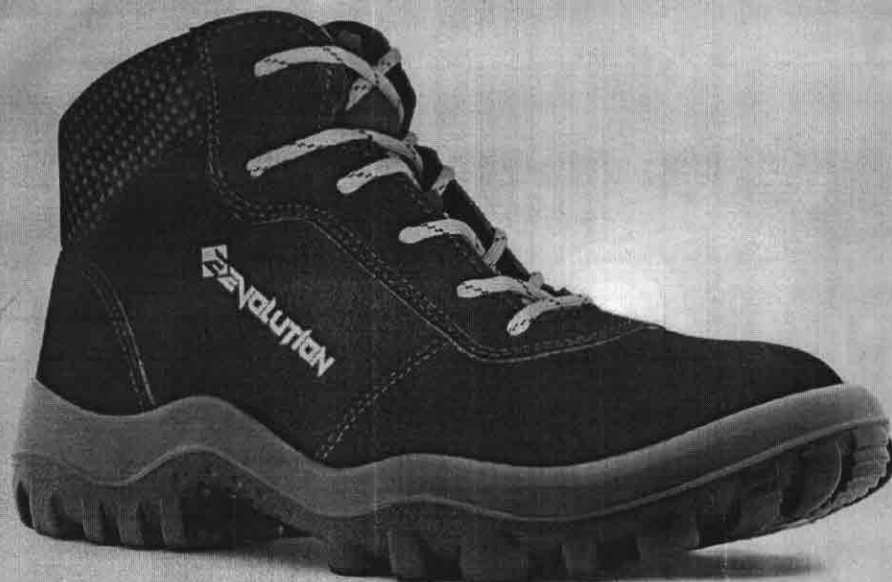

Calçado ocupacional para uso profissional tipo botina Evolution de amarrar, confeccionada em microfibra preta e vermelha, com biqueira plástica. Lingueta acolchoada. Fechamento em atacador (cadarço) mesclado, em poliéster, redondo, com ponteiros resinados. Colarinho acolchoado. Forro da gáspea em não tecido. Emendas de topo. Costuras simples e duplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade. Contraforte em material termoconformado e recoberto em camurça. Palmilha de montagem costurada no sistema strobel. A palmilha higiênica é antibacteriana, termoconformada e removível.

Solado Falcon em PU bidensidade (duas camadas de poliuretano), injetado diretamente no cabedal. Sua entressola é mais macia e leve, proporcionando maior conforto e absorção de impacto. A sola é mais resistente, compacta e possui garras para maior aderência ao solo. Tem a exclusiva tecnologia full impact, barra antitorção, canais aderentes, correct folder, design tratorado e sistema flex point que facilita a flexão do solado.



Absorção de impacto



Biqueira de polipropileno



Resistente à hidrocarbonetos




Safetline®
Paixão por calçados de segurança.

www.safetline.com.br

(19) 3887-2444

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2,
Chácara Assay - Hortolândia - SP
13.188-900



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.584
APROVADO

Validade: 06/01/2022

Nº. do Processo: 46017.006822/2016-91

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em microfibra resistente a corte, fechamento com atacadores, sem componentes metálicos, cano acolchoado em espuma, palmilha de montagem em aramida antiperfurante fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado antiderrapante de TPU e poliuretano injetado diretamente ao cabedal, barra antitorção, sistema de absorção de impacto no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricitista.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente ao corte (CR). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: SAFE 4855EV/HT/EL/TPC

Tamanhos: 34 ao 46

Cores: Cinza

Normas técnicas: ABNT NBR 12561:1992, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 085 161-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 45.750.411/0001-32 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA KM 13 S/N SP 101 KM 13.2

Bairro: CHACARAS ASSAY

Cidade: HORTOLÂNDIA

CEP: 13188900

UF: SP



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

*Exporad
nao apresenta
amostra*

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **10**

Lote: Item: **12**

Marca: **SAFETLINE**

Modelo: **4855AC**

Número de páginas: **04**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://www.safetline.com.br/>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)



Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

4855AC

Botina de amarrar com biqueira plástica

C.A.: 12.783

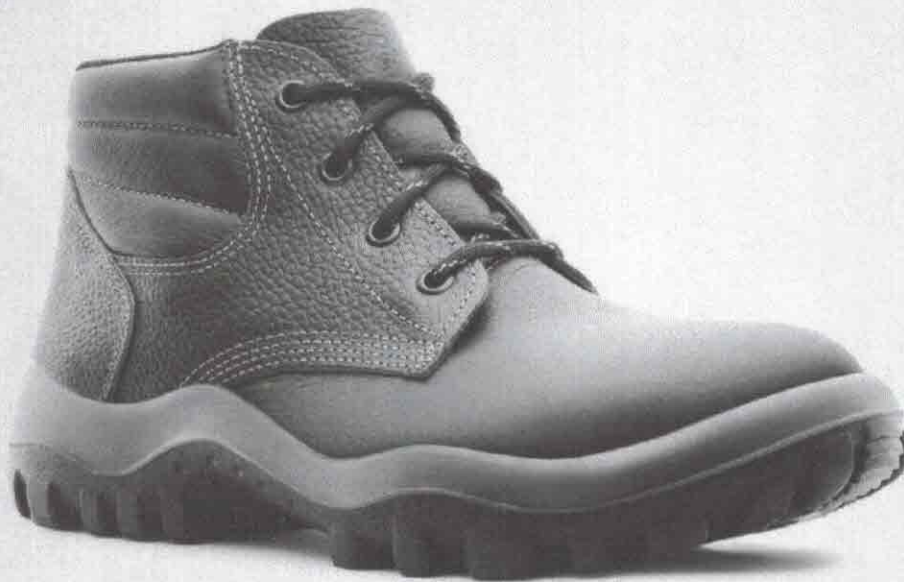

Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina de amarrar, acolchoada com três gomos, confeccionada em vaqueta relax na cor preta, com biqueira plástica. Couro com tratamento específico para calçados de segurança, proporcionando maior conforto e durabilidade. Fechamento em atacador (cadarço) na cor preta com detalhes na cor grafite, em poliéster, redondo, com ponteiros resinados. Ilhóses metálicos, lingueta tipo fole em vaqueta Soft, acolchoado do cano com espuma de engenharia com resistência a impacto, totalmente forrada em SafetDry, gáspea forrada em não tecido. Costuras simples, duplas e quádruplas feitas com linhas de nylon de alta tenacidade. Calcanhar forrado em couro para maior conforto e durabilidade, palmilha de montagem em não tecido fabricado pelo sistema strobel. A palmilha higiênica é antibacteriana e removível.

Solado Falcon em PU bidensidade (duas camadas de poliuretano), injetado diretamente no cabedal. Sua entressola é mais macia e leve, proporcionando maior conforto e absorção de impacto. A sola é mais resistente, compacta e possui garras para maior aderência ao solo. Tem a exclusiva tecnologia full impact, barra antitorção, canais aderentes, correct folder, design tratorado e sistema flex point que facilita a flexão do solado.



Absorção de impacto



Biqueira de polipropileno



Resistente à hidrocarbonetos



Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE

De: Danilo Borges - Safetline <danilo.borges@safetline.com.br>

Data: 02/01/2019 14:38

Para: Hamilton <camacua@gmail.com>

Hamilton

Boa tarde!!!

Segue anexo as fichas técnicas

Att

Danilo Ferreira Borges

Departamento de Vendas

danilo.borges@safetline.com.br

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay

13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil

(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.

Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda. Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.

Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.

De: Hamilton <camacua@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 2 de janeiro de 2019 13:12

Para: Danilo Borges - Safetline

Assunto: Re: CADASTRO/COTAÇÃO CALÇADOS DE SEGURANÇA SAFETLINE

Boa tarde

Sr. DANILO

Obrigado pela cotação, foi tirar a ficha técnica não consegui, voce consegue me mandar dos itens cotados?

Obrigado

Hamilton

H.C.marochi

42 3273 2633

Em 02/01/2019 11:42, Danilo Borges - Safetline escreveu:

Hamilton

Bom dia!!!!

Conforme solicitado, segue anexo cotação de calçados SAFETLINE.

Na solicitação do ultimo item (14), nós não trabalhamos com sapato com borracha nitrilica, somente com botina em couro, por isso, não foi cotado.

Estou a sua disposição para qualquer esclarecimento

Obrigado

Danilo Ferreira Borges

Departamento de Vendas

danilo.borges@safetline.com.br

Safetline Equipamentos de Segurança Ltda.

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP 101) km 13,2 - Chácaras Assay

13.188-900 - Hortolândia - SP - Brasil


(19) 3887.2444 - Fax: (19) 3887.1482

www.safetline.com.br

Pense no meio ambiente. Imprima somente se necessário.

Esta mensagem pode conter informação confidencial de propriedade única e exclusiva da Safetline Equipamentos de Segurança Ltda. Deve ser lida somente pelo destinatário. Se você a recebeu indevidamente avise-nos, por favor. Quaisquer opiniões pertencem ao seu remetente.

Não é permitida para terceiros a reprodução, distribuição, publicação ou modificação das informações contidas neste e-mail, sem a autorização por escrito e documentada dos seus envolvidos.



De: Hamilton <camacua@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 11:11
Para: Danilo Borges - Safetline; Danilo Borges - Safetline
Assunto: CADASTRO/COTAÇÃO

BOM DIA

DANILO

SEGUE ANEXO ITENS PARA COTAÇÃO E FICHA CADASTRAL

ATT.

HAMILTON

H. C. MAROCHI


42 3273 2633

Anexos:

4915.pdf	415KB
<u>6860AC.pdf</u>	1,2MB
4860ACTPU.pdf	452KB
4855AC.pdf	543KB
4885ELTPU.pdf	499KB
4857ACMFEL.pdf	499KB



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 12.783
VÁLIDO**

Validade: 23/02/2023

Nº. do Processo: 46017.000088/2018-19

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em vaqueta hidrofugada, fechamento em atacadores para amarrar, cano acolchoado em espuma, palmilha de montagem em nãotecido fixada pelo sistema strobil, palmilha interna removível, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no cabedal, barra antitorção, sistema de absorção de impacto na região do calcanhar, resistente ao óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: Lateral do solado.

Referências: SAFE 4855AC

Tamanhos: 34 ao 46

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1097123-203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Cores: Preta.

Empresa: SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 45.750.411/0001-32 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA KM 13 S/N SP 101 KM 13.2

Bairro: CHACARAS ASSAY

Cidade: HORTOLÂNDIA

CEP: 13188900

UF: SP