



nacional safety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

OK - [Signature]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 36

MARCA INSTRUTHERM MODELO THDL-400
NÚMERO DE PÁGINAS: 3
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

Anotações

- Luxímetro:
 - Escala: 20, 200, 2000, 20000 lux
 - Exatidão: $\pm 5\%$ da leitura + 10 dígitos (calibrado em lâmpada incandescente padrão à temperatura de cor de 2856 K)
 - Repetibilidade: $\pm 2\%$
 - Temperatura característica: $\pm 0,1\%$ / °C
 - Elemento foto-sensível: fotodiodo de silício com filtro
- Decibelímetro:
 - Escalas: Ponderação A - LO: 35 ~ 100 dB
Ponderação A - HI: 65 ~ 130 dB
Ponderação C - LO: 35 ~ 100 dB
Ponderação C - HI: 65 ~ 130 dB
 - obs: LO - low: baixo; HI - high: alto
 - Resolução: 0,1 dB
 - Frequência típica: 30Hz ~ 10kHz
 - Ponderação de frequência: A e C
 - Ponderação de tempo: Fast (rápido)
 - Máx. hold: Valor <1,5 dB / 3min
 - Exatidão: $\pm 3,5$ dB (nível de 94dB e onda senoidal de 1kHz)
 - Microfone: Microfone de eletreto condensado
- Higrômetro:
 - Escala: 25% ~ 95% RH
 - Resolução de 0,1% RH
 - Exatidão: $\pm 5\%$ RH (em 25°C, > 35% e < 95% RH)
 - Tempo de resposta: Aproximadamente 6 minutos
- Termômetro:
 - Escalas: -20°C ~ +200°C
-20°C ~ +750°C
-4°F ~ +200°F
-4°F ~ +1400°F
 - Resolução: 0,1°C / 1°F
 - Exatidão: $\pm 3,5\%$ da leitura + 2°C / 2°F



2

- Proteção de entrada: 60V DC ou 24V AC RMS
- Temperatura de operação: 0 ~ 40°C, < 80% RH
- Temperatura de armazenagem: -10°C ~ 60°C, < 80% RH
- Alimentação: 1 bateria padrão de 9V
- Dimensões:
 - Instrumento: 252 x 64 x 32,5 mm
 - Fotocélula: 115 x 60 x 27 mm
- Peso:
 - Instrumento: 330g
 - Fotocélula: 80g

Descrição do Painel e Computadores

1. Display
2. Botão POWER – Liga/desliga o instrumento
3. Botão de seleção (SELECT) – Seleciona as funções e escalas
4. Botão MAX-HOLD – Se pressionado, memoriza e mantém em exibição no display o valor máximo medido
5. Botão DATA-HOLD – Se pressionado, memoriza e mantém em exibição no display o valor medido
6. Chave de funções: Seleciona as funções do instrumento
7. Microfone
8. Fotocélula
9. Sensor de umidade e temperatura
10. Soquete de conexão do termopar tipo K

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 6 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
- **Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso

5.4.3. Caso o instrumento seja movido para um ambiente com um valor de umidade diferente, aguarde alguns minutos até que a leitura se estabilize.

6. Informações de Segurança

- Não exponha o sensor de umidade diretamente à luz do sol.
- Não toque ou manipule o sensor de umidade.
- Somente efetue medições através do termopar tipo K quando a função TEMP estiver selecionada, pois em outra função pode danificar o instrumento ou causar ferimentos ao usuário

7. Substituição da Bateria

- 7.1. Se o símbolo "BAT" for exibido no display, significa que a bateria está fraca e deve ser substituída.
- 7.2. Abra o compartimento da bateria e substitua a bateria existente por uma nova do mesmo tipo (bateria de 9V padrão NEDA 1604, 6F22 ou equivalente).
- 7.3. Recomendamos o uso de baterias alcalinas que proporcionam maior tempo de vida útil.

8. Lista de Acessórios


Acessórios fornecidos

- Fotocélula
- Sensor de umidade e temperatura
- Termopar
- Protetor de vento
- Bateria
- Estojo
- Manual de instruções

Acessórios opcionais (vendidos separadamente)

- Certificado de calibração

7

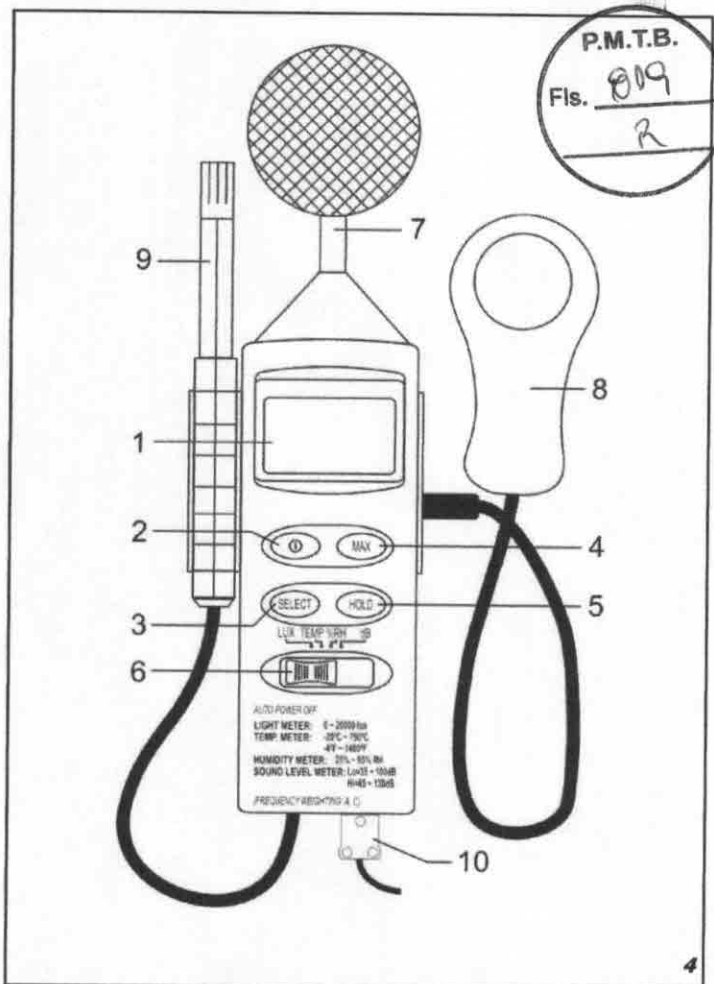

4


5. Instruções de Operação

5.1. Decibelímetro

- 5.1.1. Coloque a chave de funções na posição "dB".
- 5.1.2. Aponte o microfone para a fonte de ruído na posição horizontal.
- 5.1.3. Pressione o botão de seleção para selecionar a ponderação de frequência A ou C ou a ponderação de tempo LO ou HI.
- 5.1.4. A curva nas ponderações A e C é aproximadamente uniforme por toda a escala de frequência 30Hz a 10kHz, portanto dando uma indicação geral do nível de som.
- 5.1.5. A resposta rápida é adequada para medir sons repentinos e picos de som.
- 5.1.6. Leia o valor no display.
- 5.1.7. **Nota:** Ventos fortes (velocidade acima de 10m/s) atingindo o microfone podem causar erro de medição. Nesses casos, utilize o protetor de vento fornecido com o aparelho.

5.2. Luxímetro

- 5.2.1. Coloque a chave de funções na posição "lux".
- 5.2.2. Aponte a fotocélula para a fonte de luz, na posição horizontal.
- 5.2.3. Pressione o botão de seleção para selecionar a escala desejada (20, 200, 2000, 20000).
- 5.2.4. Leia o valor nominal no display LCD.
- 5.2.5. Sobre escala: se o instrumento exibir apenas "1", significa que o sinal de entrada é muito forte e uma escala maior deve ser selecionada.
- 5.2.6. Sensibilidade espectral característica: O fotodiodo de silício com filtro utilizado neste instrumento fornece uma compatibilidade muito aproximada do valor da curva V(λ) de fotopia do CIE (Comitê Internacional de Iluminação), como ilustrado na figura a seguir:

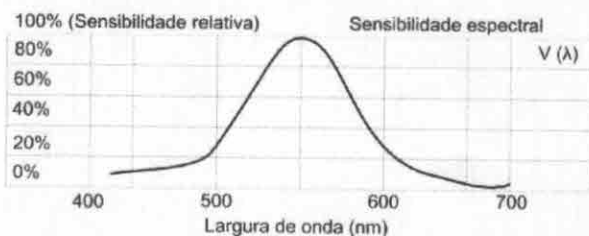

5

5.2.7. Iluminação recomendada

Local	Ambiente	Lux
Escritório	Sala de conferências, recepção	200 ~ 750
	Escritórios	700 ~ 1500
	Sala de Projetos	1000 ~ 2000
Indústria	Linha de produção e trabalhos visuais	300 ~ 750
	Trabalho de inspeção	750 ~ 1500
	Linha de montagem de peças eletrônicas	1500 ~ 3000
Hotel	Seção de embalagem e área de passagem	150 ~ 300
	Áreas públicas e vestiários	100 ~ 200
	Recepção	200 ~ 500
Loja	Caixa	750 ~ 1000
	Corredores e escadas interiores	150 ~ 200
	Vitrines e seção de empacotamento	750 ~ 1500
Hospital	Vanguarda	1500 ~ 3000
	Enfermaria e almoxarifado	100 ~ 200
	Consultório	300 ~ 750
Escola	Sala de operações	750 ~ 1500
	Pronto-socorro	750 ~ 1500
	Auditório e ginásio interno	100 ~ 300
	Sala de aula	200 ~ 750
	Laboratório, biblioteca e sala de projetos	500 ~ 1500

5.3. Termômetro

- 5.3.1. Coloque a chave de funções na função "TEMP".
- 5.3.2. Pressione o botão de seleção para selecionar a escala desejada (0,1°C ou 1°C e 0,1°F ou 1°F).
- 5.3.3. Para medir temperatura, conecte o sensor termopar tipo K no soquete localizado na parte inferior do instrumento.
- 5.3.4. Toque a superfície do objeto cuja temperatura se deseja medir com a extremidade do termopar e leia o valor no display.

5.4. Higrômetro

- 5.4.1. Coloque a chave de funções na posição "%RH".
- 5.4.2. O display exibirá o valor da umidade do ambiente.

6

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO



RAZÃO SOCIAL: JCSBUENO - SUPRIMENTOS
CNPJ: 17.672.613/0001-78 TELEFONE: 42 3272 4215
E-MAIL: primec@hotmail.com.br
CONTATO: Julio/João - CELULAR: 42 99926-9249

OK. AP.
[Signature]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROSPECTO Nº 09
LOTE XXX – ITEM 37
MARCA: POLICE – LANTERNA TÁTICA SWAT

NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.lanternatatica.com
<https://www.lanternatatica.com/lanterna-tatica-swat-profissional-police-led-recarregavel>
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Lanterna Tática Swat 390.000 Lumens Profissional Police Led Recarregável



- ✓ 1 Lanterna Tática Police
- ✓ 1 Bateria Blindada (18650)
- ✓ 1 Carregador (Bivolt 110v/220v)
- ✓ 1 Carretador Veicular 12/DC
- ✓ 1 Adaptador para uso de pilhas AAA
- ✓ 1 Alça de mão

- ✓ Modo 1 - 100% da capacidade (luz alta)
- ✓ Modo 2 - 50% da capacidade (Econômico)
- ✓ Modo 3 - trobo (pisca continuamente)

CARACTERÍSTICAS

Zoom / Foco: 0x a 2000x
 Alimentação: 01 Bateria
 Tipo de bateria: 18650
 Comprimento: 15,70 cm
 Diâmetro da Lente: 2,10 cm
 Diâmetro do Corpo: 2,60 cm
 Diâmetro da Frente: 3,40 cm
 Diâmetro Traseira (Tampa): 3,00 cm
 Distância de Alcance: 800 a 1500m (dependerá das condições do ambiente)
 Lumens: 110.000 Lumens
 Potencia: 390.000W
 Peso Com Bateria: 180g
 Tipo de Acionamento: Botão Tático Lateral

<https://www.lanternatatica.com/lanterna-tatica-swat-profissional-police-led-recarregavel>



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **36**

Lote: Item: **38**

Marca: **KALIPSO**

Modelo: **12**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://kalipso.com.br/produto.aspx?c=5&p=7>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

Filtro de Luz Retangular



Lentes com filtros de luz, confeccionados em vidro de alta resistência, utilizados para máscaras de soldador com características de proteção do usuário contra exposição à luminosidade intensa.

Tamanhos Disponíveis:

REF.	TONALIDADE
04.02.1.2	10
04.02.1.3	12
04.02.1.4	14
04.03.1.2	Incolor

Tabela - Utilização de filtro de luz - Alta										
Intensidade luminosa (tonalidade de 10 a 14)										
10		12		14		MIG				
10		12		14		MAG				
10		1 2	14		TIG					
10		12		14		ELÉTRICA				
0 5 0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	AMPERAGEM
	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lente filtro luz retangular 51mm x 108mm										

Características:

Possui três milímetros de espessura;
Medida de aproximadamente onze centímetros de comprimento (108 mm);
Medida de aproximadamente cinco centímetros de largura (51 mm);
Caixa máster com 400 unidades.
Equipamento para acoplamento nas máscaras de soldador;
Proporciona proteção e conforto ao trabalhador.

Aplicação:

Lentes para uso em máscaras nas atividades de solda;
Aplicável para as operações de solda que necessitem proteção contra luminosidade intensa (tonalidade 10, 12 e 14).

Recomendações:

Instruções de Uso:

Utilizar sempre que adentrar em ambientes de solda, em especial no momento da execução da atividade;
Crie o hábito do uso constante, evitando assim, exposição luminosa intensa e danos a região ocular.

Conservação e limpeza:

Utilize sempre este equipamento somente para as atividades a que se destina;
Faça a limpeza do filtro com água limpa e sabão neutro;
Armazene este produto sempre em local adequado;
Para uma seleção e substituição mais adequada, consulte sempre o profissional capacitado em Segurança do Trabalho.



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Or. Ar.
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: 160/2018

Prospecto Nº: 62

Lote: Item: 39

Marca: DESCARPACK

Modelo: VINIL SEM PO

Número de páginas: 3

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.descarpack.com.br/arquivos/portfolio-items/luva-de-vinil-sem-po-descartavel-2>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



Luva de Vinil Powder Free Descarpac

Descrição

A Luva de Vinil sem pó Descarpac foi especialmente desenvolvida para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos, assim como para profissionais da área alimentícia, estética, frigoríficos, trabalhos domésticos, indústria, limpeza e outros procedimentos que não há contato com fluídos corpóreos possíveis de contaminação. Disponível nos tamanhos: P, M e G.

Indicação, Finalidade ou Uso a que se destina o Produto:

A luva de procedimentos em vinil sem pó Descarpac, foi desenvolvida para a proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos, assim como para



profissionais da área alimentícia, estética, frigoríficos, trabalhos domésticos, indústria, limpeza, e outros, durante procedimentos que não entrem em contato com fluídos corpóreos possíveis de contaminação. *Uso único e individual.*

Matéria Prima

- Luva: PVC (Policloreto de Vinila);
- Disponível na cor: incolor

Formas de Apresentação do Produto:

- **Embalagem Externa:** Cartucho de cartolina tipo “dispenser box” com 100 unidades.
- **Embalagem de Transporte:** Caixa de papelão ondulado apropriada para transporte de materiais hospitalares, contendo 20 cartuchos com 100 unidades.

Tamanho	Código	Qde Cartucho	Qde Caixa Máster
P	0541101	100 unidades	20 Cartuchos
M	0541201	100 unidades	20 Cartuchos
G	0541301	100 unidades	20 Cartuchos

Instruções de Uso:

1. Calce a luva, retirando o ar das pontas dos dedos;
2. Utilize luva do tamanho adequado ao de sua mão;
3. Retire sempre após o procedimento;
4. Retire virando-a do avesso;
5. Dispense em recipiente para resíduo infectante.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais:

Gerais:

Antes de utilizar o produto o usuário deve:

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br - www.Descarpac.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113



- Ser informado pelo empregador sobre os riscos de acidentes com fluídos infectantes.
- Receber treinamento para a correta utilização.
- Não deve ser utilizada para atividades abrasivas, ou em contato com contaminantes químicos agressivos.
- Use luvas sempre que existir possibilidade de contato com sangue, fluídos orgânicos, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos.
- Nunca tocar uma superfície qualquer usando luvas contaminadas.
- Para retirar as luvas evite tocar a parte contaminada com as mãos.
- Após o uso, remova e descarte as luvas.
- Lave sempre as mãos antes e depois de entrar em contato com pacientes e materiais contaminados.

Obs: Caso ocorra irritações ou problemas alergias procure atendimento médico.

Cuidados no Armazenamento e Transporte:

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 – 4° C, evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, é fundamental que sejam tomados todos os cuidados durante a armazenagem e transportes.



nacionalsafety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 40 e 48

OK AP
[Handwritten signature]

MARCA ARCLAN MODELO MISTA
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

Início

Sobre nós

Produtos

Contato



LUVA DE PROTEÇÃO MISTA

Referencia: SL/001

Descrição: Luva para segurança com cinco dedos, com dorso e polegar confeccionados em raspa, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso, palma confeccionada em vaqueta natural, acabamento em viés cinza, costurada com linha de nylon. Punhos 15, 20 e 25 cm.

Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

CA: 30837

Consulta CA

INÍCIO

SOBRE NÓS

CONTATO

PRODUTOS

LUVAS DE PROTEÇÃO

VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO

VAQUETA

MISTA

RASPA

AVENTAL

MANGOTE

PERNEIRA

CASACO

AVENTAL BARBEIRO

GHT



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK! Ap.
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **26**

Lote: Item: **41**

Marca: **PLASTCOR**

Modelo: **WORKTEX**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.plastcor.com.br/_boletins/luvas/BOLETIM%20TECNICO%20LUVA%20WORKTEX.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)


Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

BOLETIM TÉCNICO

LUVAS WORKTEX

Item 41



LAUDOS E CAS – O laudo da luva Worktex foi aprovado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e o Certificado de Aprovação CA foi emitido pelo MTE (Ministério do Trabalho em Emprego). CA 42.372.

DESCRIÇÃO DA LUVA WORKTEX – luva de segurança confeccionada em suporte textil com revestimento de látex natural na palma e dedos e na cor verde.

Acabamento corrugado, janela no dorso para ventilação e punho elástico.

LUVA	TAMANHO	PESO MÉDIO POR PAR
WORKTEX	9/10/11	65g

Atenção – o peso médio está sujeito a pequenas alterações em relação das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 61161000

DESEMPENHO – atende as normas EN 420 e EN 388.

RESULTADO OBTIDO NOS ENSAIOS SEGUNDO A NORMA

Resistência à abrasão Nível 0 a 4 – obtido = 2

Resistência ao corte por lâmina Nível 0 a 5 – obtido = 1

Resistência ao rasgamento Nível 0 a 4 – obtido = 3

Resistência à perfuração por punção Nível 0 a 4 obtido = 1

Resistência ao corte TDM – obtido = X

EMBALAGEM UNITÁRIA – embalagem plástica sem gravação. Nesta embalagem contém 12 pares de luvas.

EMBALAGEM MASTER – caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 120 pares de luvas. Dimensão da embalagem 520x270x420mm.

UTILIZAÇÃO – proteção do usuário contra agentes mecânicos. Usinagem de peças, indústria metal mecânica, montadoras, autopeças, coleta de resíduos urbanos e industriais, colheita de frutos e similares, carga e descarga de materiais, manutenção e serviços gerais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONTIDAS NA LUVA – Plastcor, número do CA, lote de fabricação, referência, tamanho, origem RPC e pictograma.

ESTOCAGEM – armazenar a luva em local arejado, sem incidência da luz solar e livre de umidade.

MANUTENÇÃO – para conservar a luva deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL – deve variar de acordo com o ambiente, com as condições de uso e manutenção.

VALIDADE – a validade da luva é de até 05 anos, desde que, mantida na embalagem original antes do uso.

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico



Injetando Segurança

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 26.729.755/0001-15 TELEFONE: 43 3252-7897
E-MAIL: fortesinal@fortesinal.com.br / guilherme@grupovscosta.com.br
CONTATO: GUILHERME CELULAR: 43 99961-1802

OK AP
[Assinatura]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

ITEM 42


MARCA: Rio valley MODELO: mod 224 ca 28689

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão.

RADIANT HEAT



Produto
Luva para Cozinha Industrial

Modelo
Rio: 224

CA.
28.689

DADOS DO FABRICANTE.

Rio Valley Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA ME.

CNPJ: 09.179.886/0001-57 | IE: 509.069.995.110 | CNAE: 1413 - Confecção de roupas profissionais.

DADOS DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTO: Luva de Proteção contra agentes térmicos

DESCRIÇÃO: Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento antichamas, impermeabilizada com silicione. Forração destacável, sendo uma camada em tecido e uma em não tecido, reforço entre polegar e indicador em aramida, costurada com linha de para aramida.

Observações

O EPI obteve resultados de níveis de desempenho 4343XX para riscos térmicos, sendo que o código X indica que o EPI não foi desenvolvido para a aplicação coberta pelo ensaio correspondente.

Restrições

Não utilizar o EPI para proteção contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



Dados do CA.

Nº. do Processo: 46000001580/2016-29 | Validade do CA: 14/04/2021 | Produto: Nacional

Normas a qual o EPI esta apto ao uso.

BS EN 420: 2003 - A1:2009 - BS EN 407:2004

Dados do laudo.

Nº. do Laudo: 1 078 505-203/2016 | Laboratório: IPT/FRANCA - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Obs. De acordo com os resultados de desempenho do EPI segue informações do mesmo.

Propagação de chamas (tempo de existência de chama e incandescência). Nível 4

Calor de Contato (Tempo a uma temperatura de contato de 350 °C) (s). Nível -3 16,9

Calor Convectivo (Índice de transferência de calor HTI¹) (s). Nível 4 - 27

Calor Radiante (Índice de transferência de calor por radiação RHTI²) (s). Nível 3 - 55

RIO VALLEY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

Av. Marginal Casul, 1952 – Distrito Industrial, Parapuã-SP - CEP: 17730-000

Site: www.riovalley.com.br – Fone: 18 3582-1962



LUVA 2 DEDOS (MÃO DE GATO)

Luva de trabalho em couro sintético, com reforço em náilon, para proteção contra cortes e abrasões. Possui design ergonômico, com dedos reforçados para maior durabilidade e aderência. Ideal para trabalhos manuais e industriais.

■ Tamanho: 10-12


- Material: Couro sintético
- Cor: Preto
- La ha técnica: Sudoeste

LUVA 5 DEDOS

Luva de trabalho em couro sintético, com reforço em náilon, para proteção contra cortes e abrasões. Possui design ergonômico, com dedos reforçados para maior durabilidade e aderência. Ideal para trabalhos manuais e industriais.

- Tamanho: 10-12
- Material: Couro sintético
- Cor: Preto
- La ha técnica: Sudoeste





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.689
VÁLIDO

Validade: 12/04/2021

Nº. do Processo: 46000.001580/2016-29

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração destacável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, modelo cinco dedos, com costuras em para-aramida.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4343XX para a EN 407:2004, em que: 4 - propagação de pequenas chamas; 3 - calor de contato; 4 - calor convectivo; 3 - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). II) Os valores variam de 0 (zero) a 4 (quatro), sendo 0 (zero) o pior resultado. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: RIO 224

Tamanhos: 7-8, no Comp. 35cm, 45cm, 60 cm

Cores: Azul

Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 407:2004

Laudos:

Nº. Laudo: 1 078 505-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

CNPJ: 09.179.886/0001-57 **CNAE:** 1413 - Confeção de roupas profissionais

Endereço: MARGINAL CASUL 1952

Bairro: CENTRO

Cidade: PARAPUA

CEP: 17730000

UF: SP



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OR AP-
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **29**

Lote: Item: **43**

Marca: **PLASTCOR**

Modelo: **PIGMENTADA**

Número de páginas: **02**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.plastcor.com.br/boletins/luvas/tricotada.pdf>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

BOLETIM TÉCNICO

LUVA TRICOTADA



LAUDO E CAS - Todos os laudos das luvas tricotadas e tricotadas pigmentadas foram aprovados pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e os C.As foram emitidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

DESCRIÇÃO DAS LUVAS - Luvas de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, punho com elástico, nos modelos: PIGMENTADA (Com pigmentos antiderrapantes na palma e na face palmar dos dedos) ou Sem pigmentos. Tamanho único 9. Cores - branca, preta ou mesclada

ESPECIFICAÇÕES

Luva	Peso do par (g)	C.A.
Tricotada 2 fios SP	40g	31.910
Tricotada 2 fios CP	45g	32.057
Tricotada 3 fios SP	54g	31.917
Tricotada 3 fios CP	52g	31.911
Tricotada 4 fios SP	57g	31.919
Tricotada 4 fios CP	57g	31.930
Tricotada 6 fios SP	69g	31.921
Tricotada 6 fios CP	70g	31.909

EMBALAGEM MÁSTER - Caixa de papelão impre com todas as informações necessárias. Esta embalagem contém 120 pares de luvas tricotadas. Segue abaixo, tabela com a dimensão de caixa, para cada modelo de luva:

EMBALAGEM MÁSTER

Luva	Dimensão da caixa (mm)
Tricotada 2 fios SP/CP	210x430x240
Tricotada 3 fios SP/CP	220x480x260
Tricotada 4 fios SP/CP	220x480x270
Tricotada 6 fios SP/CP	220x590x270

SP - SEM PIGMENTO

CP - COM PIGMENTO

SP - SEM PIGMENTO

CP - COM PIGMENTO

Atenção: Os pesos estão sujeitos a uma variação de até 10%, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 61169200

DESEMPENHO - Atendem as normas EN 420:2003 e BS EN 388:2003.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES CONTIDAS NA LUVA - Plastcor, CNPJ, número do CA, lote de fabricação, referência, tamanho, pictograma e composição.

UTILIZAÇÃO - Indicadas para proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos, principalmente em atividades que necessitem de bom tato como por exemplo no manuseio de materiais nas áreas de transportes, indústrias metal mecânicas, automotivas, construção civil, metalúrgicas, estamparias e etc. Manuseio de produtos e em serviços gerais, para proteção das mãos e das peças.

ESTOCAGEM - Armazenar a luva em local arejado, sem incidência de calor e livre de umidade.

MANUTENÇÃO - Para conservação da luva pode-se lavar periodicamente com água e sabão neutro e aguardar a secagem na sombra, em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL - Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene do usuário.

VALIDADE - a validade da luva tricotada é de 05 anos.

BOLETIM TÉCNICO

LUVA TRICOTADA

LUVAS TRICOTADAS PLASTICOR
COM E SEM PIGMENTO

B.M.T.B.
Fls. 838
h

TABELA DE CÓDIGO DE BARRAS

LUA	CÓDIGO DO PRODUTO	CÓDIGO DE BARRAS UNITÁRIO	CÓDIGO DE BARRAS MÁST
icotada 2 fios SP	600.00938	7898494157712	17898494157719
icotada 2 fios CP	600.00939	7898494157729	17898494157726
icotada 3 fios SP	600.00940	7898494157736	17898494157733
icotada 3 fios CP	600.00941	7898494157743	17898494157740
icotada 3 fios SP - Preta	600.30925	7898494159297	17898494159294
icotada 3 fios CP - Preta	600.30926	7898494159303	17898494159300
icotada 3 fios SP - Mescla	600.30927	7898494159310	17898494159317
icotada 3 fios CP - Mescla	600.30928	7898494159327	17898494159324
icotada 4 fios SP	600.00942	7898494157750	17898494157757
icotada 4 fios CP	600.00943	7898494157767	17898494157764
icotada 6 fios SP	600.00944	7898494157774	17898494157771
icotada 6 fios CP	600.00945	7898494157781	17898494157788

SP - SEM PIGMENTO

CP - COM PIGMENTO

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico

VERSÃO - 004



Injetando Segurança



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

De AD
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **30**

Lote: Item: **44**

Marca: **VOLK**

Modelo: **LÁTEX/NEOPREME**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://volkdobrasil.com.br/produto/luva-latex-e-neoprene-bicolor-volk>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



(1)

Jtem 44




LUVAS NEOPRENE

LUVA LÁTEX E NEOPRENE BICOLOR VOLK

CÓDIGO: 10.85.018.30

MELHOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA
QUÍMICA, PROTEÇÃO MECÂNICA E
TÉRMICA





(/common/function/thumbNew.php?
largura=532&altura=625&url=../upload/imagem/2016011112220369.jpeg)

DISPONÍVEL NAS CORES



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex/neoprene, forrada com flocos de algodão, superfície externa antiderrapante (tipo colmeia) na palma e dedos.

ESPECIFICAÇÕES

CA: 16779

Comprimento: 30cm

Tamanhos: 7 (P), 8(M), 9(G), 10(EG)

Espessura: 0,70mm

Uso: Reutilizável

Formato: Anatômico

Estrutura: Sem Suporte Têxtil

Acabamento interno: Flocado

Punho: Reto

Embalagem: Pacote com 12 pares, Caixa com 144 pares

Grip: Colmeia

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ÓTIMA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE - Confeccionada em borracha natural com revestimento em neoprene, proporcionando resistência química e mecânica.

PROTEÇÃO TÉRMICA - Resistência ao calor de contato de até 250°C com intermitência de 15 segundos.


CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR - Proporcionado pelo forro em algodão

ANTIDERRAPANTE - Em formato colmeia, melhora a aderência na manipulação de objetos molhados. Boa aderência também em superfície seca e com alto padrão de resistência a abrasão.

FORMATO ANATÔMICO - Redução da fadiga muscular

PUNHO RETO - Permite maior ventilação, além disso, evita que materiais fiquem impregnados no punho da luva

REDUÇÃO DE CUSTOS - Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.



APLICAÇÕES

Indicada para trabalhos gerais médios e severos, protegendo o trabalhador contra agentes químicos. Em processamento, manipulação e transporte de produtos químicos e agroquímicos, desgorduramento, pintura, limpeza e manutenção. Utilizada nos setores operacionais de indústrias automotivas, alimentícias, frigorífica (aves, suínos, pescas e bovinos), higiene e limpeza, saneamento, médico-hospitalar, metalmecânica, naval, construção civil, uso doméstico e outras.

* Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

POTENCIAIS CLIENTES

Indústrias alimentícias, frigoríficas, saneamento básico (ETE/ETA), serviços de conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo, agricultura, construção civil, indústria metalmecânica, automotiva, indústrias químicas, indústrias de baterias e outros.

ORÇAMENTO

ORÇAMENTOS ([HTTP://MATERIAIS.VOLKDOBRASIL.COM.BR/ORCAMENTO-E-VISITA-TECNICA](http://MATERIAIS.VOLKDOBRASIL.COM.BR/ORCAMENTO-E-VISITA-TECNICA))

MANUAIS

FICHA TÉCNICA (</UPLOAD/ARQUIVO/20-30082018170738.PDF>)

FICHA COMERCIAL (</UPLOAD/ARQUIVO/28-11102016123319.PDF>)

CONSULTA CA ([HTTPS://CONSULTACA.COM/CA16779](https://CONSULTACA.COM/CA16779))



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK AP
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **31**

Lote: Item: **45**

Marca: **PLASTCOR**

Modelo: **PVC**

Número de páginas: **02**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.plastcor.com.br/_boletins/luvas/BOLETIM%20LUVA%20DE%20PVC.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

BOLETIM TÉCNICO

LUVAS DE PVC



LUVAS DE SEGURANÇA DE PVC CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS

LAUDOS E CA'S - Todos os laudos das luvas de PVC foram aprovados e emitidos pelo IPT de Franca (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e todos os CA's foram emitidos pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

CA 34.592 - Luvas PVC sem forro PA

CA 34.593 - Luvas PVC sem forro PL

CA 34.570 - Luvas PVC forradas (palma áspera)

CA 34.569 - Luvas PVC forradas PG (palma granulada)

CA 34.568 - Luvas PVC forradas PL (palma lisa)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO - Luvas de segurança confeccionadas em PVC com ou sem forro.

Disponível em diversos comprimentos e acabamentos. Tamanho disponível: 9,5.

DESEMPENHO - Atende a norma EN 374 e EN 388

Nível de desempenho

Ensaio Norma MT11:1977	Luva PVC forrada PA	Luva PVC forrada PG	Luva PVC forrada PL
Resistência à abrasão 0-4	4	4	3
Resistência ao corte por lâmina 0-5	2	2	1
Resistência ao rasgamento 0-4	2	2	1
Resistência à perfuração por punção 0-4	1	2	1

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 61161000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA LUIVA

Plastcor, CA, ref., tamanho e lote. Nas duas mãos das luvas.

APLICAÇÃO QUÍMICA

Para Manipulação em peças que envolvam líquidos, em especial ácidos e produtos químicos.

(vide tabela de resistência química)

ACABAMENTOS



PL (Palma Lisa) - para manuseio de produtos químicos e serviços gerais.




PA (Palma áspera) - possui aplicação antideslizante áspera, para evitar que os objetos manuseados deslizem com facilidade.



PG (Palma granulada) acabamento com grânulos antiderrapante, indicada para manuseio de peças maiores.

COMPRIMENTOS

As luvas com 70cm podem vir acopladas com alça de fixação para maior segurança.

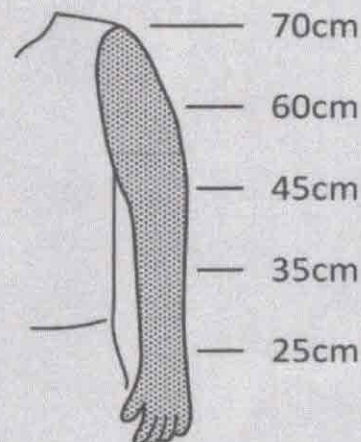

UTILIZAÇÕES De uma maneira geral para proteção das mãos do usuário contra ácidos e produtos químicos (para maiores especificações, vide tabela de resistência química). Portanto, as luvas de PVC forradas e sem forro, destinam-se às seguintes classes:

Classe A - luvas impermeáveis e resistentes à ação de agressivos ácidos e básicos (tipo 1 - luvas resistentes a agressivos ácidos e tipo 2 - luvas resistentes a agressivos básicos)

Classe B - Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, sabões, amoníaco e similares.

Classe C - Luvas impermeáveis e resistentes (tipo 3 - álcoois e tipo 6 - ácidos orgânicos).

BOLETIM TÉCNICO

LUVAS DE PVC

LUVAS DE SEGURANÇA DE PVC
CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS

P.M.T.B.

045

R

EMBALAGEM MASTER

Todas as informações sobre as luvas e exigidas por norma, estão impressas na emb. plástica. A dimensão desta embalagem para as luvas de pvc forradas é 600 mmx 700 mm e para as luvas de pvc sem forro é 500mmx600mm. Estas embalagens contêm as seguintes quantidades:

Luvas de PVC forrada PA e PL (25, 35 e 45 cm)	40 pares
Luvas de PVC forrada PA e PL (60 e 70 cm)	20 pares
Luvas de PVC forrada PG (25 e 35 cm)	30 pares
Luvas de PVC forrada PG (45 e 60 cm)	20 pares
Luvas de PVC sem forro PA e PL (25, 35 e 45 cm)	40 pares
Luvas de PVC sem forro PA e PL (60 e 70 cm)	20 pares

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica com 10 pares de luvas de PVC (25cm a 60cm) ou 05 pares de luva de PVC (70cm)

ESTOCAGEM – armazenar as luvas de PVC em locais com temperatura em torno de 25°C e com umidade normal. Evitar a incidência direta de raios solares e mantê-las em estoque dentro das embalagens.

MANUTENÇÃO - Afim de conservar a maciez e a resistência das luvas de PVC, lavá-las periodicamente com sabão neutro e água, para eliminação dos produtos químicos.

VALIDADE DA LUVA

A validade da luva de PVC é de 03 anos, desde que, mantida dentro da embalagem original, antes do uso.

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA CLASSIFICAÇÃO POR SUBSTÂNCIA

SUBSTÂNCIA	LUVA PVC	SUBSTÂNCIA	LUVA PVC	SUBSTÂNCIA	LUVA PVC
Acetona	N	Hidrosulfato de sódio	R	Ácido fosfórico concentrado	R
Ácido sulfúrico	R	Lixívia cáustica concentrado	R	Óleo de ricino	R
Amoníaco concentrado	R	Clorito de cálcio gás	R	Óleo vegetal	R
Amoníaco 30%	R	Carbolínio	N	Ácido nítrico concentrado	N
Ácido fórmico 50%	RR	Cloreto de sódio	R	Ácido nítrico 50%	RR
Álcool anílico 96%	R	Água régia	RR	Ácido nítrico 10%	R
Éter etílico	R	Sulfato de cobre concentrado	R	Ácido clorídrico concentrado	R
Benzina	RR	Clorito de magnésio gás	R	Ácido clorídrico 10%	R
Benzol	N	Álcool metílico	R	Sulfeto de carbono	N
Ácido bórico 3,7%	R	Clorito metílico	N	Ácido sulfúrico concentrado	RR
Acetato butílico	N	Ácido láctico concentrado	R	Ácido sulfúrico 50%	R
Álcool butílico 96%	RR	Óleo mineral	RR	Ácido sulfúrico 10%	R
Clorofórmio	N	Benzol monoclórico	N	Solução de soda	R
Ortonato de cloro	N	Carbonato de cálcio metálico gás	R	Óleo fino para fusos	R
Água clorada gás	RR	Solução de óxido de sódio 40%	RR	Estirol , estireno	N
Ácido crômico concentrado	RR	Nitrobenzeno	RR	Terebentina , água rás	RR
Ácido crômico 10%	RR	Solvente nítrico	N	Tetracloreto de carbono	N
Óleo diesel	R	Óleo animal	R	Tetrahidrofurano	N
Cloreto de aço III gás	R	Ácido oxálico concentrado	R	Toluol , tolueno	N
Ácido acético glacial concentrado	R	Óleo de parafina	R	Tricloretileno	N
Ácido cítrico concentrado	R	P-3 solução gás	R	Lixívia , barrêla	R
Óleo vegetal	R	Perclorato	N	Água	R
Óleo animal	R	Perclorotileno	N	Silicato solúvel de sódio	R
Ácido fluorídrico	R	Permanganato concentrado	R	Água oxigenada 30%	R
Aldeído fórmico	R	Óleo mineral	R	Gordura animal	R
Ácido tânico	R	Fenol	RR	Xileno	RR
Glicerina	R	Fenol 8%	RR	Ácido cítrico	R

N - NÃO RESISTENTE
R - RESISTENTE
RR - RESISTENTE COM RESTRIÇÃO

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico



Injetando Segurança



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK Ap
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **38**

Lote: Item: **46**

Marca: **CATU** Modelo: **CLASSE 0**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: http://sicame.com.br/wp-content/uploads/2014/11/luvas_site_nova_outubro2014.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

LUVAS ISOLANTES

O Grupo Sicame, através de sua filial CATU, traz ao Brasil as mais modernas e eficazes luvas isolantes do mercado mundial: Dexteri. Fabricadas na Supersafe, filial do Grupo Sicame na Espanha, cuja planta foi construída, há quatro anos, apenas para dedicar-se à manufatura de luvas isolantes classes 00 à 4.

As luvas isolantes CATU Dexteri possuem formato anatômico, são suaves e flexíveis permitindo maior destreza para o usuário. Suas orlas reforçadas também proporcionam facilidade de uso.

Nas classes 1, 2, 3 e 4 as luvas também podem ser bicolores, vermelha na parte externa e bege na parte interna, o que permite que abrasões ou perfurações sejam detectadas de maneira rápida e fácil.

Linha
DEXTERI+

CATU



NBR



LUVAS ISOLANTES

Conforme norma brasileira
ABNT NBR 10622.
Conforme norma ASTM D 120.

Classe	Tensão de uso	Espessura máx.(mm)	Comprimento (mm)	Cores	Tamanhos
00	≤ 500 V	0,75	360	Vermelha	8-9-10-11
0	≤ 1 000 V	1,02	360	Vermelha	8-9-10-11
1	≤ 7 500 V	1,52	360	Vermelha/Bicolor	8-9-10-11
2	≤ 17 000 V	2,29	360	Vermelha/Bicolor	8-9-10-11
3	≤ 26 500 V	2,92	360	Vermelha/Bicolor	9-10-11
4	≤ 36 000 V	3,56	410	Vermelha/Bicolor	10-11



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK AP.
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **39**

Lote: Item: **47**

Marca: **CATU**

Modelo: **CLASSE 1**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: http://sicame.com.br/wp-content/uploads/2014/11/luvas_site_nova_outubro2014.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

LUVAS ISOLANTES

O Grupo Sicame, através de sua filial CATU, traz ao Brasil as mais modernas e eficazes luvas isolantes do mercado mundial: Dexter. Fabricadas na Supersafe, filial do Grupo Sicame na Espanha, cuja planta foi construída, há quatro anos, apenas para dedicar-se à manufatura de luvas isolantes classes 00 à 4

As luvas isolantes CATU Dexter possuem formato anatômico, são suaves e flexíveis permitindo maior destreza para o usuário.

Suas orlas reforçadas também proporcionam facilidade de uso.

Nas classes 1, 2, 3 e 4 as luvas também podem ser bicolores, vermelha na parte externa e bege na parte interna, o que permite que abrasões ou perfurações sejam detectadas de maneira rápida e fácil.

Linha
DEXTERI +

CATU™



NBR 


LUVAS ISOLANTES

Conforme norma brasileira
ABNT NBR 10622.
Conforme norma ASTM D 120.

Classe	Tensão de uso	Espessura máx.(mm)	Comprimento (mm)	Cores	Tamanhos
00	≤ 500 V	0,75	360	Vermelha	8-9-10-11
0	≤ 1 000 V	1,02	360	Vermelha	8-9-10-11
1	≤ 7 500 V	1,52	360	Vermelha/Bicolor	8-9-10-11
2	≤ 17 000 V	2,29	360	Vermelha/Bicolor	8-9-10-11
3	≤ 26 500 V	2,92	360	Vermelha/Bicolor	9-10-11
4	≤ 36 000 V	3,56	410	Vermelha/Bicolor	10-11



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK AP
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **40**

Lote: Item: **48**

Marca: **ZANEL**

Modelo: **VRD-25CR**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://zanel.com.br/produtos-raspa-e-vaqueta/luva-de-vaqueta-mista-com-punho-em-raspa/>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa

Descrição técnica:

Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo Vaqueta, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, tipo Dorso Liso ou Clute, palma e dorso em Vaqueta ou palma em Vaqueta e Dorso em Raspa, acabamento em viés vermelho, costurada com linha de nylon ou algodão, utilizada com punhos em raspa nos tamanhos 07cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm e 40 cm.

Modelos de Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa:

Linha Dorso Liso Mista:

- VRD-07SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 07 em raspa, sem reforço.

- VRD-10SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 10 em raspa, sem reforço.

- VRD-15SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 15 em raspa, sem reforço.

- VRD-20SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 20 em raspa, sem reforço.

- VRD-25SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 25 em raspa, sem reforço.

- VRD-30SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 30 em raspa, sem reforço.

- VRD-40SR

Palma em vaqueta, dorso e punho 40 em raspa, sem reforço.



- VRD-07CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 07 em raspa, Com reforço.

- VRD-10CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 10 em raspa, Com reforço.

- VRD-15CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 15 em raspa, Com reforço.

- VRD-20CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 20 em raspa, Com reforço.

- VRD-25CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 25 em raspa, Com reforço.

- VRD-30CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 30 em raspa, Com reforço.

- VRD-40CR

Palma em vaqueta, dorso e punho 40 em raspa, Com reforço.

Identificação dos produtos Zanel:

A Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa é marcada no dorso, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Carga e descarga de materiais em geral

Construção civil

Indústria moveleira


Mineração

Montagem de estruturas metálicas

Trabalhos de manutenção em geral

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Luva de Vaqueta com Punho em Raspa

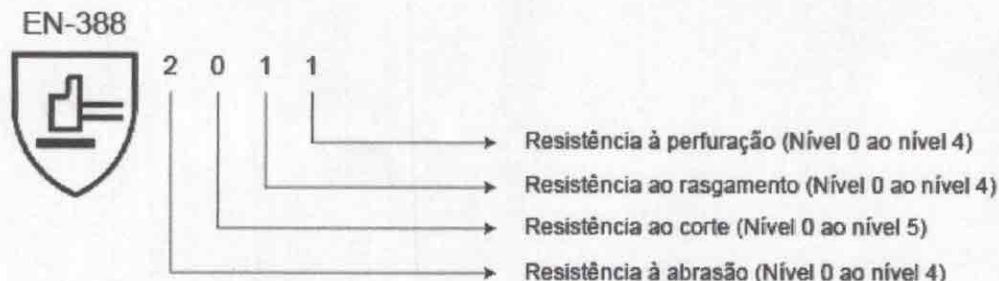

Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar a Luva de Vaqueta com Punho em Raspa ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize luvas secas;

Não secar em calor excessivo.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa: 16.072

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK. AP
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **41**

Lote: Item: **49**

Marca: **TECMATER**

Modelo: **NYLON**

Número de páginas: **04**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.tecmater.com.br>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)


Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

LINHA FLORESTAL

149

P.M.T.B.
Fis. 855
2

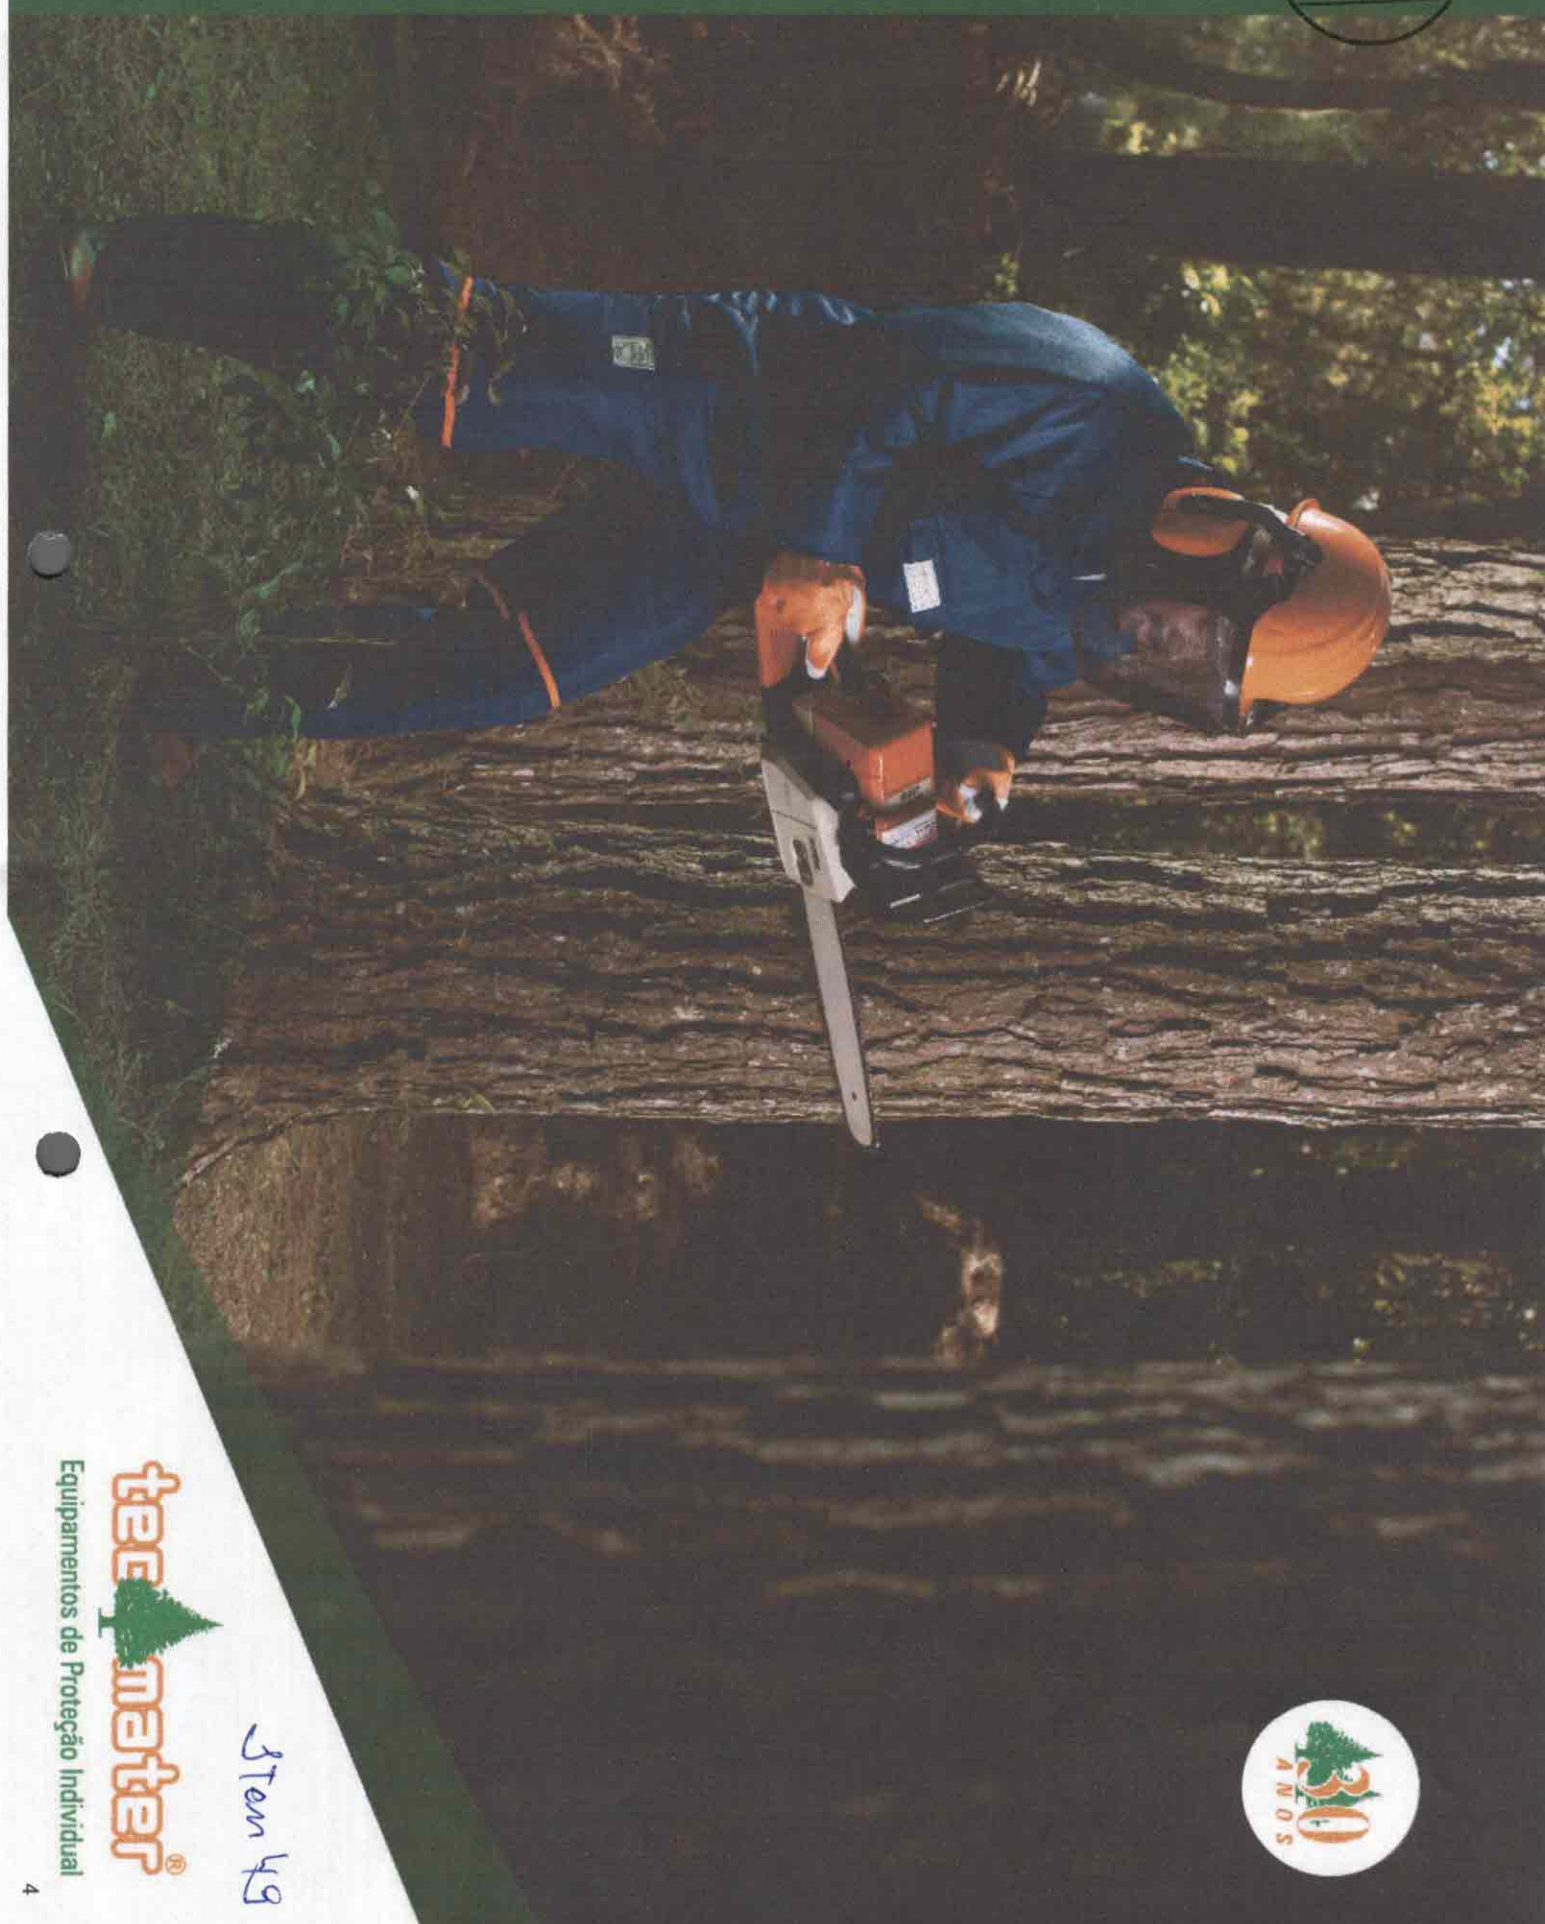

Sten 49

tree mater[®]

Equipamentos de Proteção Individual

LUVA COURO VAQUETA / NYLON OP MOT FIBRAS TECMATER

P.M.T.B

856

Fis.

2



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior proteção das mãos contra abrasão e escoriações. Maior durabilidade.

DESCRIÇÃO

Equipamento de Proteção Individual tipo Luva para proteção das mãos na atividade de corte de madeira com motosserra, palma em couro vaqueta de cor natural, com reforço interno na ponta dos dedos e externo central, o tecido poliéster do dorso possui tecnologia climatec de transpiração, resistência a rasgo e absorção de suor, e costurado conjuntamente com 24 camadas de tecido poliéster alta tenacidade Tecstop Tecmater® de proteção interna. Mão direita modelo de três dedos com reforço na costura do dedão, mão esquerda modelo de dois dedos. Ajuste de fechamento em velcro para o ajuste.

APLICAÇÃO

Para Atividades florestais, agrícolas, mecânica, manutenção, auxiliares e outras.

MATÉRIA-PRIMA

Couro Vaqueta 12 - 14, Poliéster Dublado, Fibra 100% Poliéster

CORES: LARANJA

CODIGO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	CM	KG
509001028	9	PAR	NT	42002000

LUVA COURO RASPA / NYLON OP MOTOSSERRA TECMATER



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior proteção das mãos contra abrasão e escoriações. Maior durabilidade.

DESCRIÇÃO

Equipamento de Proteção Individual tipo Luva para proteção das mãos na atividade de corte de madeira, palma em couro raspa, com reforço interno na ponta dos dedos e externo central, o tecido poliéster do dorso possui tecnologia climatec de transpiração, resistência a rasgo e absorção de suor. Mão direita modelo de três dedos com reforço na costura do dedão, mão esquerda modelo de dois dedos. Ajuste de fechamento em velcro para o ajuste.

APLICAÇÃO

Para Atividades florestais, agrícolas, mecânica, manutenção, auxiliares e outras.

MATÉRIA-PRIMA

Couro Raspa Grupon, Poliéster Dublado

CORES: LARANJA

CODIGO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	CM	KG
509001028	9	PAR	NT	12270 - 42002000

Assunto: FICHA TÉCNICA**De:** "Leticia Melo - Vendas Tecmater" <vendas6@tecmater.com.br>**Data:** 04/04/2017 15:09**Para:** <camacua@gmail.com>

Segue ficha técnica dos itens cotados..

Não tenho a ficha técnica da Perneira em velcro, mais a única diferença entre o modelo que esta na ficha técnica é a parte de fechamento em velcro..

Atenciosamente:

Leticia Melo

Dpto. Comercial:

Atendimento de seg.á sex.

Das 8:00 às 17:15

☎ +55 41 3204-3737

Fax: +55 41 3204-3720

☎ +55 41 9 9703-100

✉ tecmater-vendas6

f facebook.com/tecmater

@

vendas6@tecmater.com.br



SEMPRE À FRENTE INOVANDO
PARA A SUA SEGURANÇA



Anexos:

502001006_CALÇA ANTICORTE PRO3 - PORTUGUES.pdf	291KB
508001010_LUVA COURO VAQUETA NYLON OP MOTOS.pdf	522KB
508001011_LUVA_COURO_VAQUETA_FORESTAL_COR_PORTUGUES.pdf	289KB
513002005_PERNEIRA BIDIN 3T AÇO - PORTUGUES.pdf	266KB



LUVA COURO VAQUETA / NYLON OP MOTOSERRA TECMATER



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior proteção das mãos contra abrasão e escoriações. Maior durabilidade.

► DESCRIÇÃO

Equipamento de Proteção Individual tipo Luva para proteção das mãos na atividade de corte de madeira, palma em couro vaqueta de cor natural, com reforço interno na ponta dos dedos e externo central, o tecido poliéster do dorso possui tecnologia climatic de transpiração, resistência a rasgo e absorção de suor. Mão direita modelo de três dedos com reforço na costura do dedo, mão esquerda modelo de dois dedos. Ajuste de fechamento em velcro para o ajuste.

► APLICAÇÃO

Para Atividades florestais, agrícolas, mecânica, manutenção, auxiliares e outras.

► MATÉRIA-PRIMA

Couro Vaqueta 12 - 14, Poliéster Dublado

► CORES: LARANJA

00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
----------	----------	----------	----------	----------	----------

LUVA COURO RASPA OP MOTOSERRA TECMATER



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior proteção das mãos contra abrasão e escoriações.

► DESCRIÇÃO

Equipamento de Proteção Individual tipo Luva para proteção das mãos na atividade de corte de madeira, 100% em couro raspa, com reforço interno na ponta dos dedos e externo central, cobrindo desde as pontas dos dedos até o punho. Mão direita modelo de três dedos com reforço na costura do dedo, mão esquerda modelo de dois dedos. Punho raspa e ajuste de fechamento em velcro para o ajuste.

► APLICAÇÃO

Para Atividades florestais, agrícolas, mecânica, manutenção, auxiliares e outras.

► MATÉRIA-PRIMA

Couro Raspa Grupon

► CORES: CINZA

00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
----------	----------	----------	----------	----------	----------



nacional safety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

Ok. Ap.
[Signature]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 50

MARCA VOLK MODELO MICROFOAM
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

Item 50



DESCRIPTIVO TÉCNICO

Microfoam 3/4

- Confeccionada em poliamida e spandex
- Revestimento em blenda de nitrila e PU foam
- Pigmentos em nitrila para melhor aderência
- Disponível nos tamanhos: P, M, G e EG.

• CA: 37.168

• A Luva Microfoam 3/4 foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica e contra respingos de produtos químicos. Indicada para indústrias automotivas, metalmeccânica e eletroeletrônica.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	4
Corte	1
Rasgamento	3
Perfuração	1

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (inner)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (144 pares)
10.31.471.41-P	P	7898619330907	17898619330904	27898619330901
10.31.471.41-M	M	7898619330914	17898619330911	27898619330918
10.31.471.41-G	G	7898619330921	17898619330935	27898619330925
10.31.471.41-EG	EG	7898619330938	17898619330935	27898619330932

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Preferir secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.



ANEXO VII

Modelo de Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica
RAZÃO SOCIAL PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.391.645/0001-23 TELEFONE: 51 3094 0001
CONTATO: JONI BAUMGARDT CEL 51 9 9194 9367

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº

LOTE 52

ITEM

MARCA MAPA

MODELO A-18-31369

NÚMERO DE PÁGINAS:

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL:

TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO

PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM

RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

ENDEREÇO ELETRÔNICO: mapa.ech.br

CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM

CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

OK AP.
[Signature]

StanSolv A-18

> Proteção química ultra longa

- Vida útil otimizada: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)
- Excelente proteção durante manuseio intensivo de produtos químicos de alto risco
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

Indústria automotiva / mecânica


- Tratamento/desengraxe de metais com solventes agressivos

Indústria Química

- Manuseio de tambores de produtos químicos.

Outras indústrias

- Aplicação de pesticidas
- Limpeza de cartuchos de impressão
- Manutenção
- Tratamento e acabamento de madeira

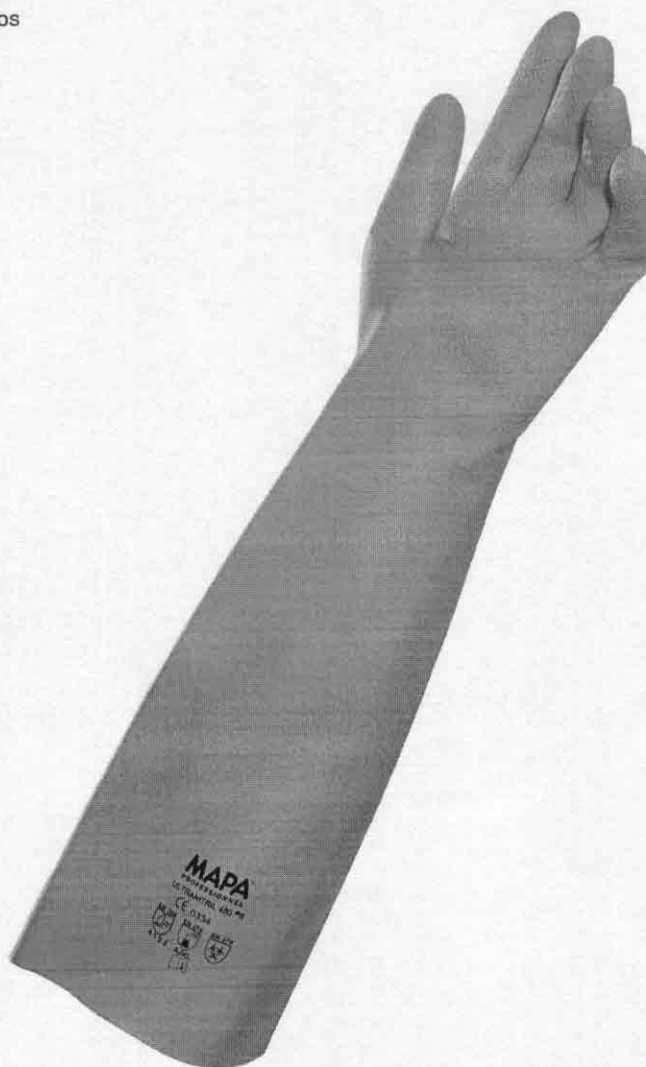


Cat. 3



StanSolv	A-18
Material	Nitril
Comprimento (cm)	48
Espessura (mm)	0.55
Punho	Punho liso
Cor	Verde
Acabamento interior	Clorinado
Acabamento externo	Antiderrapante
Tamanhos / EAN	7 8 9 10 11
Embalagem	12 pares/caixa

MAPA
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 31.369
VÁLIDO**

Validade: 31/10/2022

Nº. do Processo: 46000.005341/2017-29

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em acrilonitrila carboxilada (Látex nitrílico) sem revestimento interno, antiderrapante na palma, dedos e dorso.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), AMINAS (G), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4102 para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção. O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 3 - Metanol; 2 - Tolueno; 2 - Dietilamina 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; b) Baixa resistência: 1 - Acetonitrila; 1 - Sulfeto de Carbono; 1 - Tetrahidrofurano; 1 - Acetato etílico. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link "<http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes>".

Marcação do CA: No punho

Referências: NITRIL 480 A-18

Tamanhos: 7, 8, 9 e 10

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 16523-1:2015, DIN EN 374-2:2015, DIN EN 420:2010 + A1:2009, DIN EN 374-1:2003

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L - 287.174/1/A/17

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MUCAMBO S/A

CNPJ: 15.107.246/0001-34 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: E (DT INDUSTRIAL) S/N QUADRA LOTE 5 A 7

Bairro: IGUAPE

Cidade: ILHEUS

CEP: 45658468

UF: BA



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK - AP.
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **45**

Lote: Item: **53**

Marca: **TEKNOLUVAS**

Modelo: **ANTI CHAMA**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (☒) NÃO (☐)

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM (☐) NÃO (☒)

Prospecto do fabricante: SIM (☒) NÃO (☐)

Retirado pela internet: SIM (☒) NÃO (☐)


Endereço eletrônico: <https://teknoluvas.com.br/produtos/linha-de-tecido-profissional/mangote-em-brim-tecido-anti-chama>

Catálogo físico do fabricante: SIM (☐) NÃO (☒)

Cópia autenticada: SIM (☐) NÃO (☒)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



Principal » PRODUTOS » Linha de Tecido Profissional » MANGOTE EM BRIM - TECIDO ANTI CHAMA

MANGOTE EM BRIM - TECIDO ANTI CHAMA



CA: xx-xxx

Aspectos Gerais: Mangote de segurança confeccionado em brim, com tratamento antichama, costurado com linha de aramida, possui ajuste em elástico para melhor conforto do usuário, mantendo a mobilidade e segurança para o mesmo.

Especificação Técnica: Proteção do antebraço do usuário contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Indicado para: Soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem TIG, soldagem micro plasma, solda elétrica, oxi-acetileno, corte de plasma e soldagem em espaço confinados.

Obs: Vendido pelo Par.



(14) 3664-3083



(14) 3664-4332



(14) 98151-6625 - WHATSAPP



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK Ar.
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **46**

Lote: Item: **54**

Marca: **RIOVALLEY** Modelo: **RIO333**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.riovalley.com.br/fichas-tecnicas/linha-ultra-fire-heat/mangote.pdf>


Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

Item 54



ULTRA FIRE HEAT

Produto	Modelo	CA.
Mangote p/ Cozinha Industrial em Para-Aramida	Rio: 333	38.839

DADOS DO FABRICANTE.

Rio Valley Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA ME.

CNPJ: 09.179.886/0001-57 | IE: 509.069.995.110 | CNAE: 1413 - Confeção de roupas profissionais.

DADOS DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

EQUIPAMENTO: Manga para Proteção contra agentes térmicos

DESCRIÇÃO: Mangote de segurança confeccionado em tecido de para-aramida, com tratamento impermeabilizante em silicone, costurado com linhas de aramida, ajustável através de velcro, com proteção do dorso e forrado..

Observações

O EPI obteve resultados de níveis de desempenho A1 B2 C2 DX EX F1 para riscos térmicos, sendo que o código X indica que o EPI não foi desenvolvido para a aplicação coberta pelo ensaio correspondente.

Restrições

Não utilizar o EPI para proteção contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.



Dados do CA.

Nº. do Processo: 46000003906/2016-52 | **Validade do CA: 02/08/2021** | Produto: Nacional

Normas a qual o EPI esta apto ao uso.

ISO 11612:2015 - BS 3546: 1974

Dados do laudo.

Nº. do Laudo: 1 080 651 -203 | Laboratório: IPT/FRANCA - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Obs. De acordo com os resultados de desempenho do EPI segue informações do mesmo.

Calor de Contato (Tempo² a uma temperatura de contato de 250 °C) (s). **F1 - 9,1**

Calor Convectivo (Índice de transferência de calor HTI¹) (s). **B2 - 13,8**

Calor Radiante (Índice de transferência de calor por radiação RHTI²) (s). **C2 - 23,4**

RIO VALLEY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME

Av. Marginal Casul, 1952 – Distrito Industrial, Parapuã-SP - CEP: 17730-000

Site: www.riovalley.com.br – Fone: 18 3582-1962



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas - ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: 160/2018

Prospecto Nº: 63

Lote: Item: 55

Marca: DESCARPACK

Modelo: MASCARA CIRURGICA TRIPLA

Número de páginas: 3

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.descarpack.com.br>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



Máscara Cirúrgica Descarpac

Descrição

A Máscara Cirúrgica Descarpac é confeccionada em nãotecido possuindo três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom.

As camadas internas e externas são constituídas de nãotecido Spunbonded e a camada intermediária é composta por nãotecido Meltblown, que é conhecido como meio filtrante.

Pode possuir tiras, que garantem maior facilidade de manuseio e uso em procedimentos demorados ou Elásticos revestidos, que proporcionam conforto e agilidade durante procedimentos rápidos.

A Máscara Cirúrgica Descarpac é disponível na cor branca.

Indicação, Finalidade ou Uso a que se destina o Produto:

A Máscara Cirúrgica Descarpac foi projetada especificamente para proteger profissionais da área da Saúde, contra material biológico infectante, sendo obrigatório durante o procedimento cirúrgico. Fornece uma proteção mínima de 95% contra partículas portadoras de microrganismos.


Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br - www.Descarpac.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113



Composição:

- Fabricada em 100% Polipropileno, com três camadas sobrepostas, sendo duas de "Spun" (Spunbonded) macio e resistente para maior segurança e conforto, e uma camada de "Melt" (Meltblown) como elemento filtrante que garante a proteção bacteriana e evita o contato com os líquidos corporais;
- Tecnologia moderna: fabricada com técnicas modernas de produção, seguindo as normas vigentes;
- Alta Qualidade: fabricada com material permeável ao ar, hipoalergênico, atóxico, não inflamável, resistente ao rasgo, de toque macio e agradável;
- Uso único;
- Filtração de partículas: eficiência de filtração bacteriana (EFB) mínima de 95% para partículas com tamanho médio de 3µm, garantindo maior proteção.
- Clip Nasal: Tira de ferro revestido de plástico;

Formas de Apresentação do Produto:

- **Embalagem Interna:** Cartuchos de papel cartão ou pacotes, apropriadas para transporte de materiais hospitalares, contendo 50 unidades
- **Embalagem de Transporte:** Caixa de papelão ondulado contendo de 100 a 150 cartuchos.

Modelo	Código	Qde Cartucho	Qde Caixa Máster
Elástico (cartucho)	0110601	50 unidades	150 cartuchos
Tiras (cartucho)	0100701	50 unidades	100 cartuchos
Elástico (pacote)	0110701	50 unidades	150 pacotes

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais:

Gerais

"Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida"

"Produto Médico Hospitalar de Uso Único"


"Proibido Reprocessar"

"Antes de Usar, Leia atentamente as Instruções de Uso"

"Não estéril"

Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa – Cep: 05319-000 – São Paulo SP
Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpac@descarpac.com.br – www.Descarpac.com.br
CGC - 01.057.428/0001-33 I.E. 114.644.360.113



Cuidados no Armazenamento e Transporte:

As embalagens contendo as Máscaras Cirúrgicas Descartáveis DescarpacK devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente (4 - 40°C), evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

DescarpacK Descartáveis do Brasil Ltda.

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP

Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: descarpacK@descarpacK.com.br – www.DescarpacK.com.br

CGC - 01.057.428/0001-33

I.E. 114.644.360.113



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK P.P.
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **47**

Lote: Item: **56**

Marca: **PLASTCOR** Modelo: **VISOR FIXO**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.plastcor.com.br/boletins/mascara_solda/BOLETIM%20TECNICO%20MASCARA%20DE%20SOLDA.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

BOLETIM TÉCNICO MÁSCARA DE SOLDA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



DESCRIÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA – máscara de solda confeccionada em polipropileno ou celeron na cor preta, com suspensão confeccionada em polietileno com ajuste simples ou com catraca, com visor fixo ou articulado.

Placa de cobertura e segurança - vidro incolor.

Filtro de luz - vidro tonalidades 8, 10, 12 e 14.

Disponível em três modelos

- com visor fixo
- com visor articulado
- com visor fixo tipo escudo

CA 36.014 - com visor fixo, articulado e tipo escudo

CA 7.027 - modelos em celeron

PLACA DE SEGURANÇA E FILTRO DE LUZ – são vendidos separadamente da máscara.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA MÁSCARA – Plastcor, lote e CA.

ETIQUETA AUTO ADESIVA – acompanha nas máscaras em polipropileno, uma etiqueta auto adesiva colada na lateral da máscara com as informações de uso e conservação.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 39269090-02

UTILIZAÇÃO – proteção dos olhos e face do usuário contra radiações e impactos de partículas volantes frontais provenientes de serviços de soldagem.

EMBALAGEM MASTER – caixa de papelão impressa com dimensão de 490x245x335mm e peso de 380g (10 máscaras de polipropileno visor fixo, 05 máscaras de polipropileno visor articulado ou 05 máscaras de celeron visor fixo e articulado) e caixa de papelão impressa com dimensão de 455x245x265mm e peso de 350g (05 máscaras de polipropileno tipo escudo ou 04 máscaras de celeron tipo escudo).

VIDA ÚTIL – o tempo de uso recomendado é de até 03 anos, desde que, mantidas as condições ideais de uso, manutenção periódica, armazenagem correta e controle interno.

VALIDADE - a validade da máscara de solda é de até 05 anos.

ATENÇÃO - o prazo de validade da máscara de solda é de até 05 anos contados a partir da data de fabricação = lote de fabricação, impresso no produto.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM – para uma maior durabilidade lavar a máscara de solda com água e sabão neutro. Procurar manter a máscara em local seco, limpo, dentro da embalagem original, em ambientes livre da luz solar, de produtos químicos, de poeiras e em temperatura ambiente.

Máscara de Solda em Polipropileno

	Com visor fixo	Com visor articulado	Tipo escudo
Suspensão ajuste simples	sim	sim	não
Suspensão com Catraca	sim	sim	não
Dimensão placa Segurança	50x105mm	50x105mm	50x105mm
Dimensão filtro de luz	50x105mm	50x105mm	50x105mm
Peso total	380g	410g	285g

Máscara de Solda em Celeron

	Com visor fixo	Com visor articulado	Tipo escudo
Suspensão ajuste simples	não	não	não
Suspensão com Catraca	sim	sim	não
Dimensão placa Segurança	50x105mm	50x105mm	50x105mm
Dimensão filtro de luz	50x105mm	50x105mm	50x105mm
Peso total	439g	544g	473g

Atenção – os pesos estão sujeitos a pequenas variações em razão das características do material.



nacionalsafety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

OR MP
[Signature]

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 57

MARCA SIDEUP **MODELO** OVAL
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

RELATÓRIO DE ENSAIOS 17002842 - C

Cliente: **CLIMB CLEAN SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA.**
Endereço: **Rua Cel. João Guilherme Guimarães, 239. Curitiba-PR.**

Data de ensaio: 28/04/2017.

Os resultados são restritos ao material recebido no TECPAR. Este documento só poderá ser reproduzido por inteiro.

ENSAIO DE TRAÇÃO

1 MATERIAL FORNECIDO COM A SEGUINTE IDENTIFICAÇÃO:

"Mosquetão Aço Oval Trava Rosca Vermelha SideUp CE EN".

2 MÉTODO UTILIZADO

A amostra foi tracionada, com acompanhamento do interessado, em máquina universal de ensaios e determinada a força necessária para ruptura.

3 PADRÃO DE TRABALHO UTILIZADO

- Máquina Universal de Ensaios - EM6 (Shimadzu, modelo UMH - 50), número de série 82315. Certificado de calibração 17001615 do Centro de Medições Industriais do TECPAR – Data da Calibração – 07/03/2017.

4 RESULTADO



Na força de 31,0kN, a amostra se rompeu.

Curitiba, 03 de maio de 2017.


EVERALDO FONSECA LEITE
Técnico em Mecânica
CREA/PR 8246 TD



GUARACIÃ FURTADO ROBERT
Eng. Mecânico
CREA/PR 14066-D

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 - CIC - CEP 81350-010 - Curitiba - Paraná - Brasil
Fone: 41 3316-3000 - Fax: 41 3576-1923 - SAC@TECPAR.BR - www.tecpar.br



H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **62**

Lote: Item: **58**

Marca: **KALIPSO** Modelo: **LINCE**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico http://kalipso.com.br/pdfs/Boletim_tecnico/01_06_x_x.pdf
<http://kalipso.com.br/produto.aspx?c=7&p=37>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

Item 58

ÓCULOS LINCE



BOLETIM TÉCNICO

K
Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

ÓCULOS DE SEGURANÇA LINCE

Design arrojado;

Suporte nasal confeccionado no mesmo material da lente: arredondado e adaptável;



Reforço na borda superior da armação.

C.A. 10.345

Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza e verde, com apoio nasal confeccionado do mesmo material e injetados na mesma peça. As hastes são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada confeccionada de material plástico rígido preto, com uma das extremidades fixadas ao visor por meio de parafuso metálico e outra semi-haste confeccionada do mesmo material do visor, que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI Z.87.1/2003;

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso das lentes cinza e verde.

EMBALAGEM



1



12 | 300

CARACTERÍSTICAS



Proteção contra raios UVA e UVB (lentes cinza e verde);



Lentes com tratamento antirrisco;




Haste tipo espátula;



Ajuste de comprimento;



Tratamento AF Anti-Fog / antiembaçante (lente incolor).



LENTES



Amarela
01.06.1.1



Cinza
01.06.1.2



Incolor
01.06.1.3



Verde
01.06.1.4



Incolor AF
01.06.2.3

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam efeitos adversos à saúde. Verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's.

Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente o óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso.

Conservação e limpeza:

- A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

Limitações de uso:

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, óculos ampla visão, etc.;
- Não utilize este modelo de óculos para proteção contra respingos líquidos, solda e/ou vapores em geral;
- Lentes sem uma marcação específica, não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infra-vermelho. Para trabalhos com soldas elétricas (TIG / MIG / MAG / Plasma) consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação do equipamento adequado.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto é de 4 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem;
- A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto.




55 11 3959-2866



kalipso@kalipso.com.br



kalipso.com.br



• Kalipso

- [Quem Somos](#)
- [Produtos](#)
 - [Óculos](#)
 - [Luvas](#)
 - [Safe Bandage](#)
 - [Sinalização](#)
 - [Lentes e filtros](#)
 - [Proteção auditiva](#)
 - [Acessórios](#)
- [Resistência Química](#)
- [Normas](#)
- [Representantes](#)
- [SAC - Fale Conosco](#)

Produtos

Menu


- Óculos
- Luvas
- Safe Bandage
- Sinalização
- Lentes e filtros
- Proteção auditiva
- Acessórios
 - [Sustinete para óculos](#)

[Home](#)[Produtos](#)Acessórios - Sustinete para óculos





H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK - AP
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **49**

Lote: Item: **59**

Marca: **KALIPSO** Modelo: **LEOPARDO**

Número de páginas: **03**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://kalipso.com.br/produto.aspx?c=1&p=38>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

ÓCULOS LEOPARDO

Item 59




PROTEÇÃO
FRONTAL

BOLETIM TÉCNICO

K
Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

ÓCULOS DE SEGURANÇA LEOPARDO

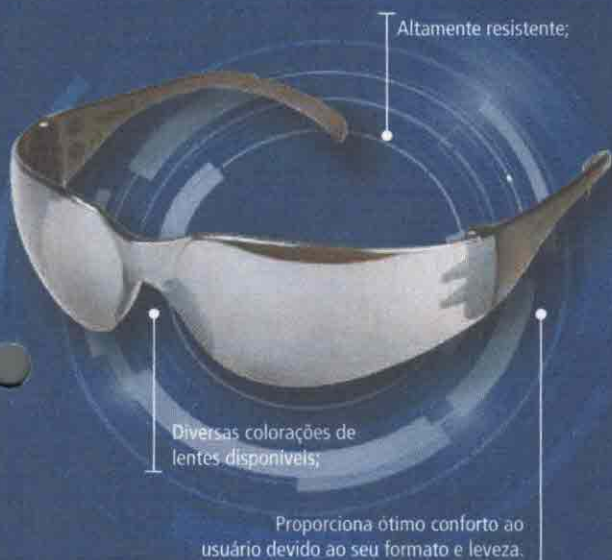

C.A. 11.268

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, incolor com revestimento externo de filme prateado, cinza com revestimento externo de filme prateado, verde claro tonalidade 3 e verde escuro tonalidade 5, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI Z.87.1/2003;


Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal no caso das lentes cinza, verde, incolor espelhado, cinza espelhado, verde claro tonalidade 3.0 e verde escuro tonalidade 5.0.

EMBALAGEM

1 12 | 120 | 180 | 300

CARACTERÍSTICAS

- Proteção contra raios UVA e UVB (lentes cinza, cinza espelhada, verde, cinza AF, verde AF, IR 3 E IR 5);
- Proteção UV 400 (lente incolor espelhada);
- Lentes com tratamento antirrisco;
- Haste tipo espátula;
- Tratamento AF Anti-Fog / antiembaçante (lentes amarela, cinza, incolor e verde);
- Anti-infravermelho (lentes tonalidades 3 e 5);
- Lentes espelhadas.



LENTE

					
Amarela 01.04.1.1	Cinza 01.04.1.2	Incolor 01.04.1.3	Verde 01.04.1.4	Tonalidade 3 01.04.3.1	Tonalidade 5 01.04.3.2
					
Amarela AF 01.04.2.1	Cinza AF 01.04.2.2	Incolor AF 01.04.2.3	Verde AF 01.04.2.4	Cinza espelhada 01.04.4.2	Incolor espelhada 01.04.4.3

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam efeitos adversos à saúde. Verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's.

Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente o óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso.

Conservação e limpeza:

- A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

Limitações de uso:

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, óculos ampla visão, etc.;
- Não utilize este modelo de óculos para proteção contra respingos líquidos e/ou vapores em geral;
- Lentes sem uma marcação específica, não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelho. Lentes verdes tonalidade 3 filtram 99,9% dos raios UVA e UVB. Filtram até 93% dos raios infravermelhos. - Ideais para atividades com solda oxi/acetileno simples. Lentes verdes tonalidade 5 filtram 99,9% dos raios UVA e UVB. Filtram até 98% dos raios infravermelhos. - Utilizados em operações com exposição a luminosidade intensa e nas áreas de solda oxi/acetileno e oxicorte (vazão máxima de até 40l/h de acetileno). Para trabalhos com soldas elétricas (TIG / MIG / MAG / Plasma) consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação do equipamento adequado.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto é de 4 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem;
- A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto.



[Kalipso](#)


- [Quem Somos](#)
- [Produtos](#)
 - [Óculos](#)
 - [Luvas](#)
 - [Safe Bandage](#)
 - [Sinalização](#)
 - [Lentes e filtros](#)
 - [Proteção auditiva](#)
 - [Acessórios](#)
- [Resistência Química](#)
- [Normas](#)
- [Representantes](#)
- [SAC - Fale Conosco](#)

Produtos

Menu

- Óculos
- Luvas
- Safe Bandage
- Sinalização
- Lentes e filtros
- Proteção auditiva
- Acessórios
 - [Sustinete para óculos](#)

[Home](#)[Produtos](#)Acessórios - Sustinete para óculos

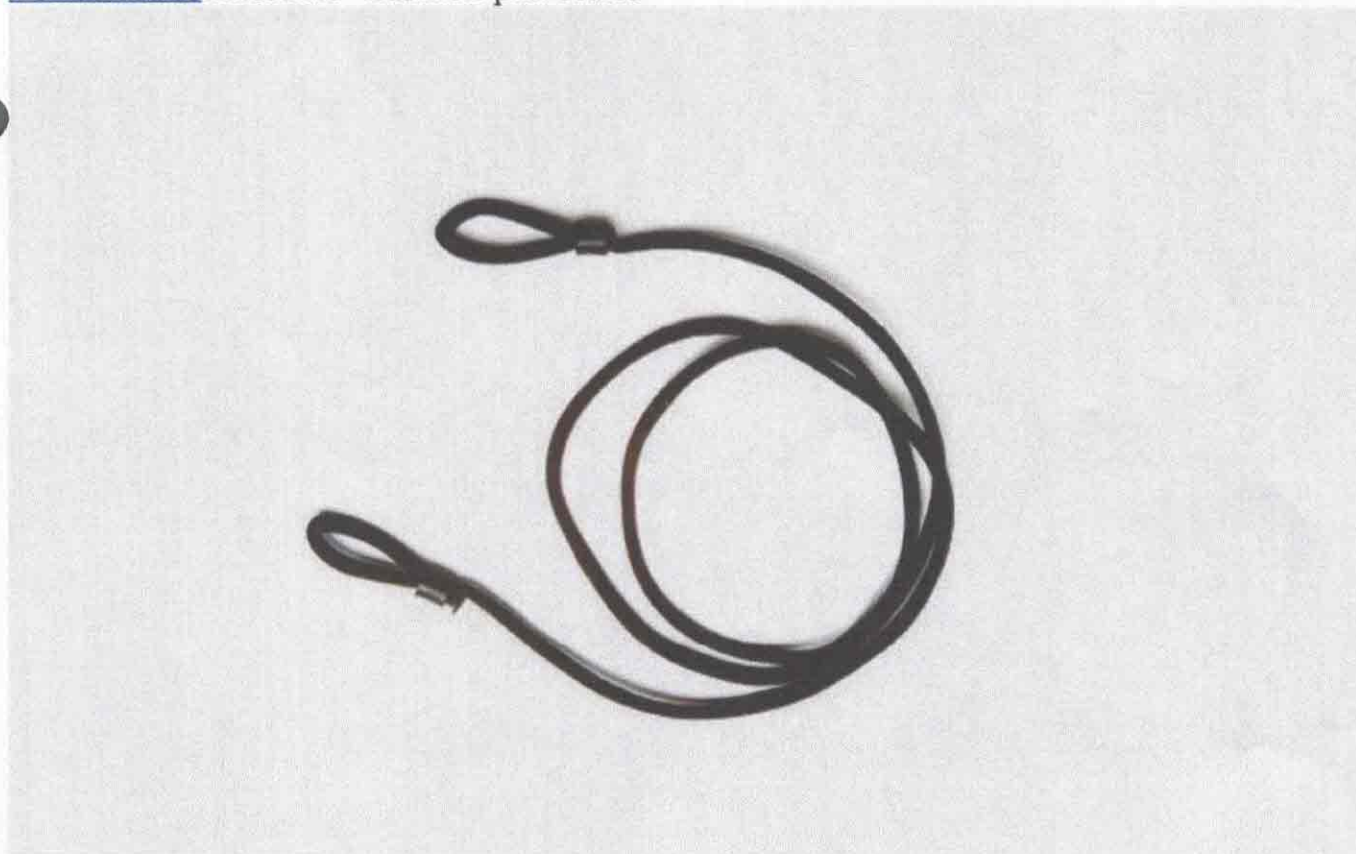



H. C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK AP.
[Signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **50**

Lote: Item: **60**

Marca: **TECMATER** Modelo: **VELCRO 3T**

Número de páginas: **05**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <http://www.tecmater.com.br/>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)


Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

LINHA FLORESTAL

Stan 60

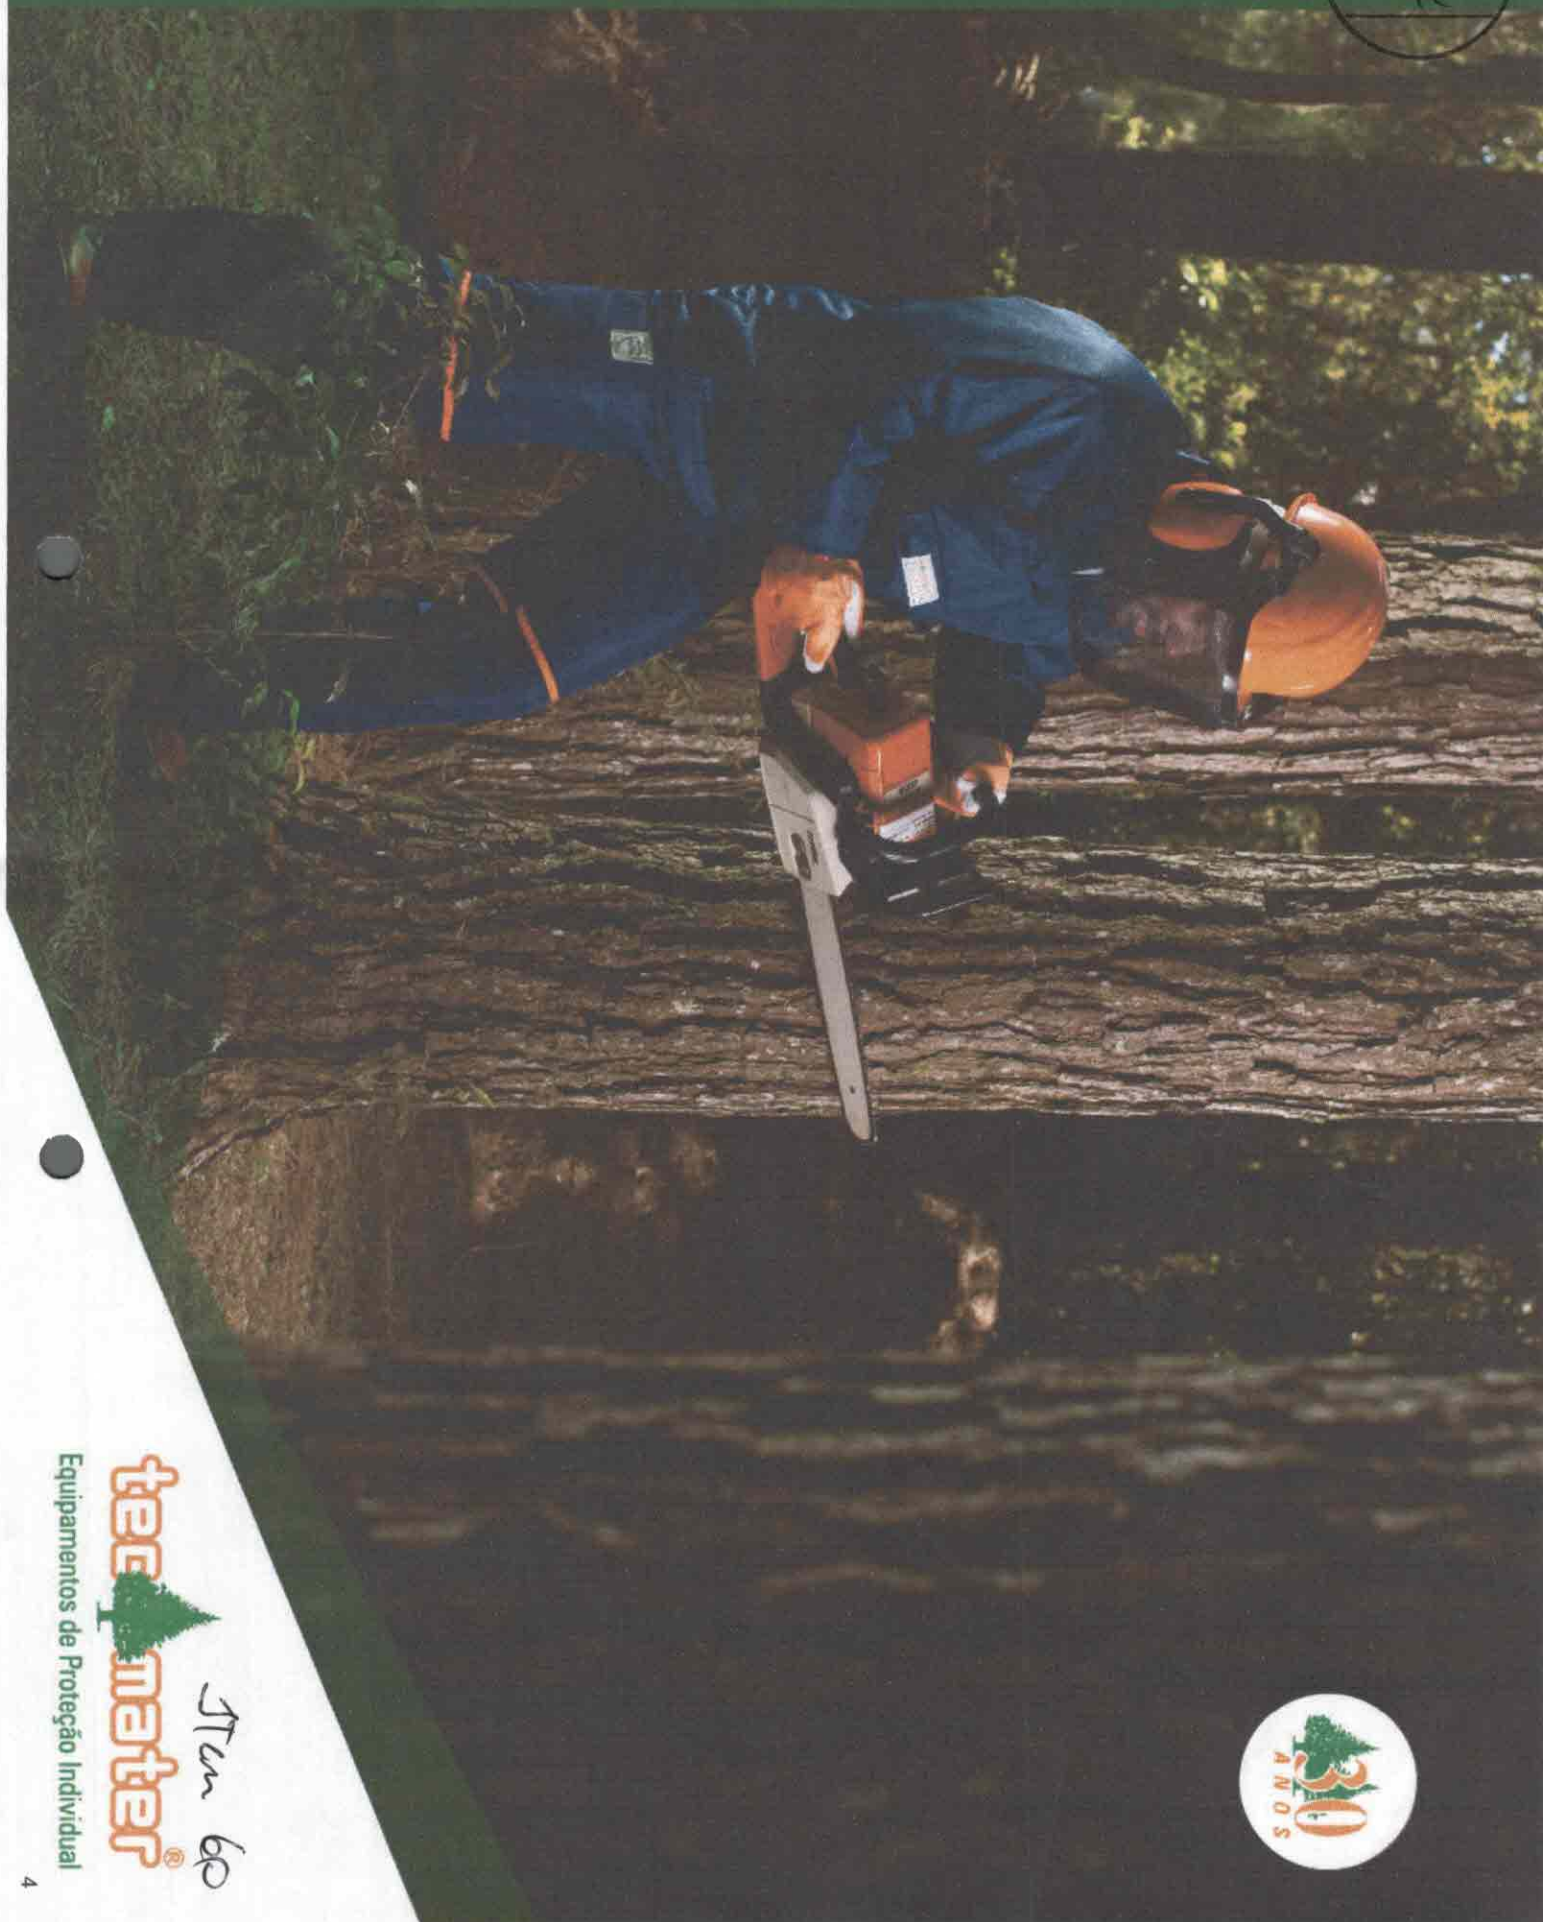

tec mater

Stan 60

Equipamentos de Proteção Individual